

GAMMA PRIME LINE

# PC09 RA

## LAVASTOVIGLIE A CAPOTE

### DESCRIZIONE

Lavastoviglie a capote , parete singola, con bracci di lavaggio e risciacquo in acciaio Inox e dosatore brillantante, Addolcitore e RCD incorporati.



### CARATTERISTICHE STANDARD

#### ROBUSTEZZA

- Struttura in acciaio inox AISI 304
- Schienale completamente chiuso per garantire maggiore igiene.

#### FLESSIBILITA'

- Soluzione Multivoltaggio -230V/3 ~ 50Hz;400V/3N ~ 50Hz-
- Avvio automatico del ciclo a chiusura capote (escludibile);
- Predisposizione dosatore detergente e pompa di scarico;
- Personalizzazione di tutti i parametri relativi alla durata e alla temperatura dei cicli da parte di tutti i tecnici certificati Comenda;
- Dosatore brillantante di serie;
- Addolcitore integrato.

#### IGIENE

- Vasca con fondo stampato, inclinato verso lo scarico e spigoli arrotondati;
- RCD di serie: utilizza un boiler atmosferico e una pompa a risciacquo costante che mantiene la pressione e la temperatura dell'acqua costanti per l'intero ciclo di lavaggio. Le alte temperature di lavaggio (55°C - 65°C) e di risciacquo (85°C), con tempi di contatto in linea con la normativa tedesca DIN10534, garantiscono i massimi livelli di igiene, impedendo la contaminazione incrociata;
- Sistema di filtraggio: quattro filtri in acciaio inox removibili in vasca e un filtro a protezione della pompa per una pratica pulizia quotidiana;
- Ciclo di Autolavaggio;
- Griglia porta cestello removibile;
- Bracci rotanti di lavaggio e risciacquo superiori e inferiori in acciaio INOX;

#### SICUREZZA

- Microinterruttore magnetico di arresto del ciclo, in caso di apertura accidentale della porta;
- ThermoStop: garantisce il raggiungimento della corretta temperatura di risciacquo;
- Regolazione temperature boiler/vasca tramite sonde.

# PC09 RA

## CARATTERISTICHE STANDARD

### TUTTO SOTTO CONTROLLO

- Display con tastiera a pulsante e visualizzazione delle temperature
- 4 programmi di lavaggio personalizzabili (Rapido, Bicchieri, Piatti, Intensivo)
- Diagnostica con codici alfanumerici
- Stato di avanzamento ciclo mediante countdown alfanumerico
- Contatore totale dei cicli eseguiti
- Tasto START con funzionamento intuitivo: utilizza colori diversi per indicare lo stato della macchina

## DOTAZIONI STANDARD

### CESTELLI E INSERTI

- P12/18 - 2 Cestelli in polipropilene da 12 piatti fondi o 18 piatti piani
- CB - 1 Cestello in polipropilene per oggetti vari h. 75 mm
- G - 1 Contenitore godet in polipropilene per posate



P12/18



CB



G

# PC09 RA

## ACCESSORI OPTIONAL

- Supplemento boiler 14 kW
- Supplemento dosatore detergente peristaltico incorporato
- Kit pompa di scarico (fornito separatamente)
- Kit dosatore detergente peristaltico (fornito separatamente)
- Predisposizione per impianto di ottimizzazione consumo energetico PCE
- Voltaggi speciali su richiesta
- Supplemento pompa di scarico incorporata
- Supplemento capote doppia parete
- Supplemento per CRC2 recuperatore di calore - h. 1894 mm: sfrutta il calore generato per scaldare l'acqua in ingresso. Permette di alimentare la macchina ad acqua fredda, senza bisogno di incrementare la potenza installata.
- Mensole e rulliere in entrata/uscita
- AS6 LI - MODULO DI ASCIUGATURA STANDALONE- Modulo di asciugatura da 600 mm da abbinare ai modelli a capote della gamma Infinity. I getti d'aria superiori sono stati progettati per garantire una perfetta asciugatura di vassoi e contenitori riutilizzabili.
- AS8 LI - MODULO DI ASCIUGATURA STANDALONE- Modulo di asciugatura con doppio ventilatore da 800 mm da abbinare ai modelli a capote della gamma Infinity. I getti d'aria superiori e inferiori sono stati progettati per garantire una perfetta asciugatura di vassoi, contenitori e bicchieri su tutta la loro superficie.





# PC09 RA

DATI TECNICI

|                                                                                     |                                                                                                                                            |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|    | DIMENSIONI ESTERNE                                                                                                                         | 625 x 740 x 1460 mm       |
|    | DIMENSIONI ESTERNE CON CRC2                                                                                                                | 625 x 740 x 1894 mm       |
|    | INGOMBRO PORTA APERTA                                                                                                                      | 1960 mm                   |
|    | PASSAGGIO UTILE                                                                                                                            | 440 mm                    |
|    | DIMENSIONE CESTELLO                                                                                                                        | 500 x 500 mm              |
|   | ALIMENTAZIONE ELETTRICA                                                                                                                    | 230V/3/50HZ; 400V/3N/50Hz |
|  | DURATA CICLI DI LAVAGGIO                                                                                                                   | 75/90/120/240"            |
|  | PRODUZIONE TEORICA ALLACCIAMENTO<br>ACQUA CALDA 35°C    | 43/40/30/15 cestelli/h    |
|  | PRODUZIONE TEORICA ALLACCIAMENTO<br>ACQUA FREDDA 15 °C  | 33/33/30/15 cestelli/h    |
|  | CONSUMO ACQUA DI RISCIAQUO                                                                                                                 | 2,8 l /cestello           |
|  | RESISTENZA VASCA                                                                                                                           | 3 kW                      |
|  | RESISTENZA BOILER                                                                                                                          | 9 kW                      |
|  | CAPACITA' VASCA                                                                                                                            | 42 l                      |
|  | POMPA DI LAVAGGIO                                                                                                                          | 1,1 kW                    |
|  | POTENZA INSTALLATA                                                                                                                         | 10,1 kW                   |
|  | RUMOROSITA'                                                                                                                                | 65-67 dB(A)               |
|  | PESO                                                                                                                                       | 108 kg                    |

# PC09 RA

DISEGNI TECNICI

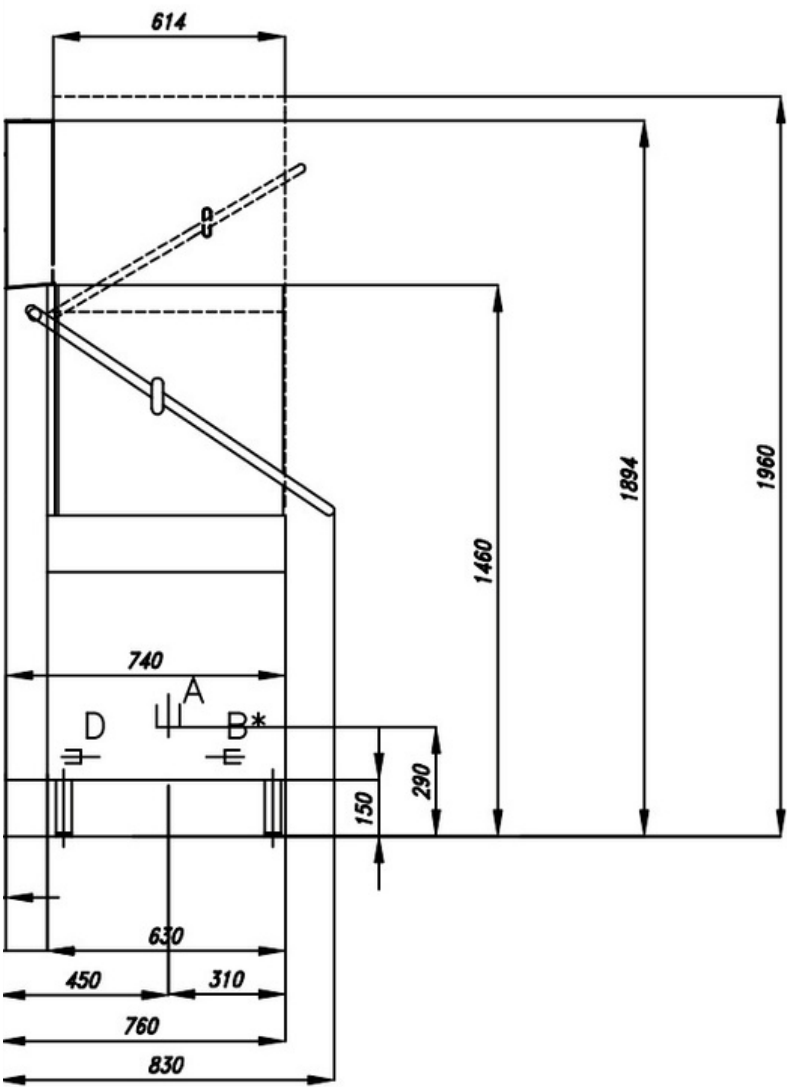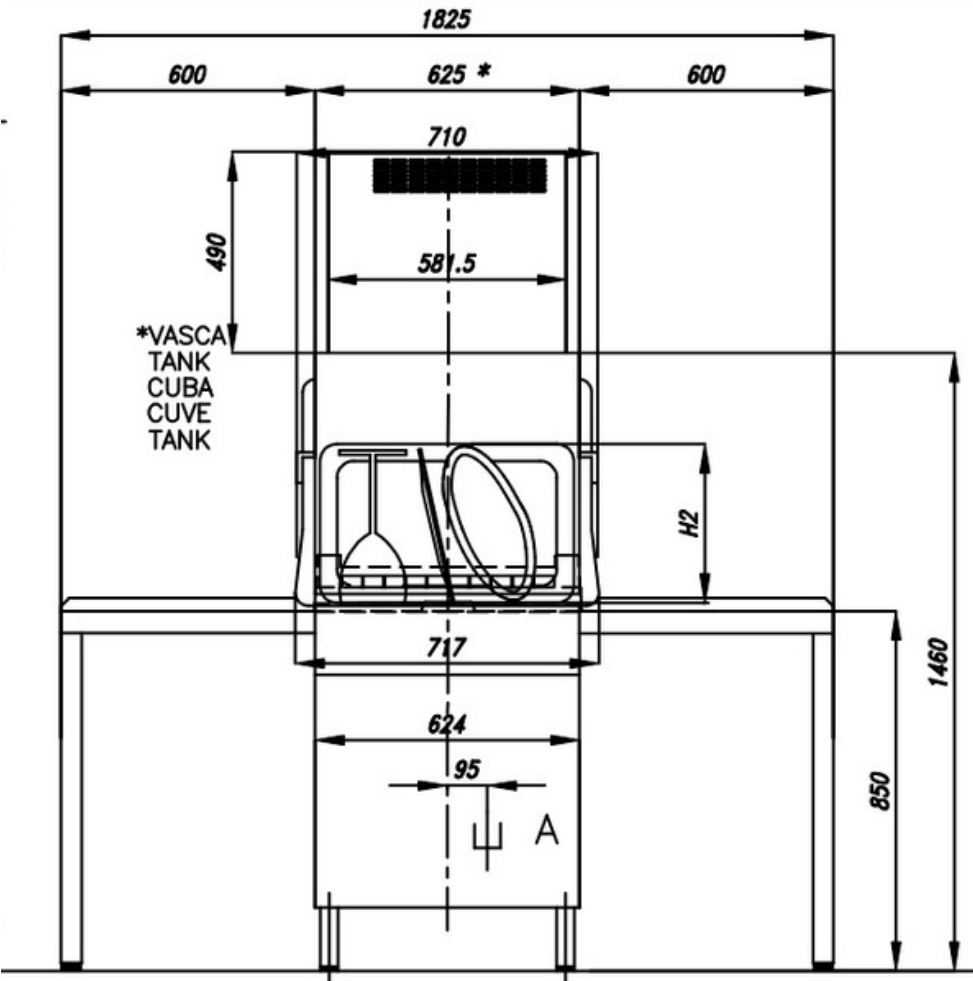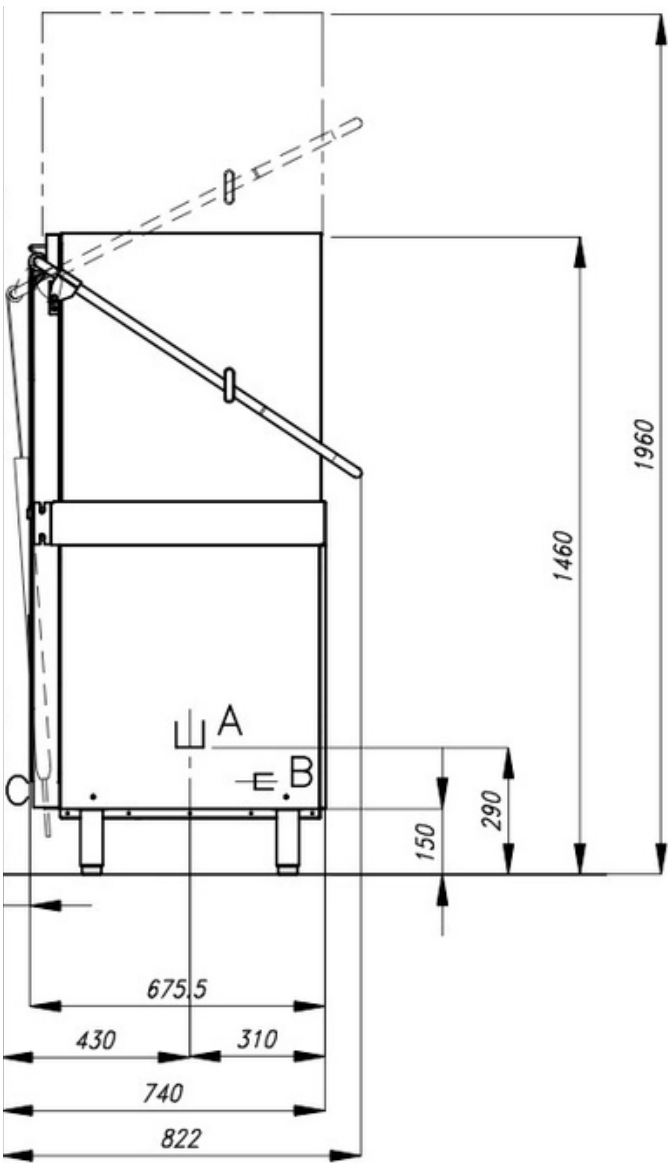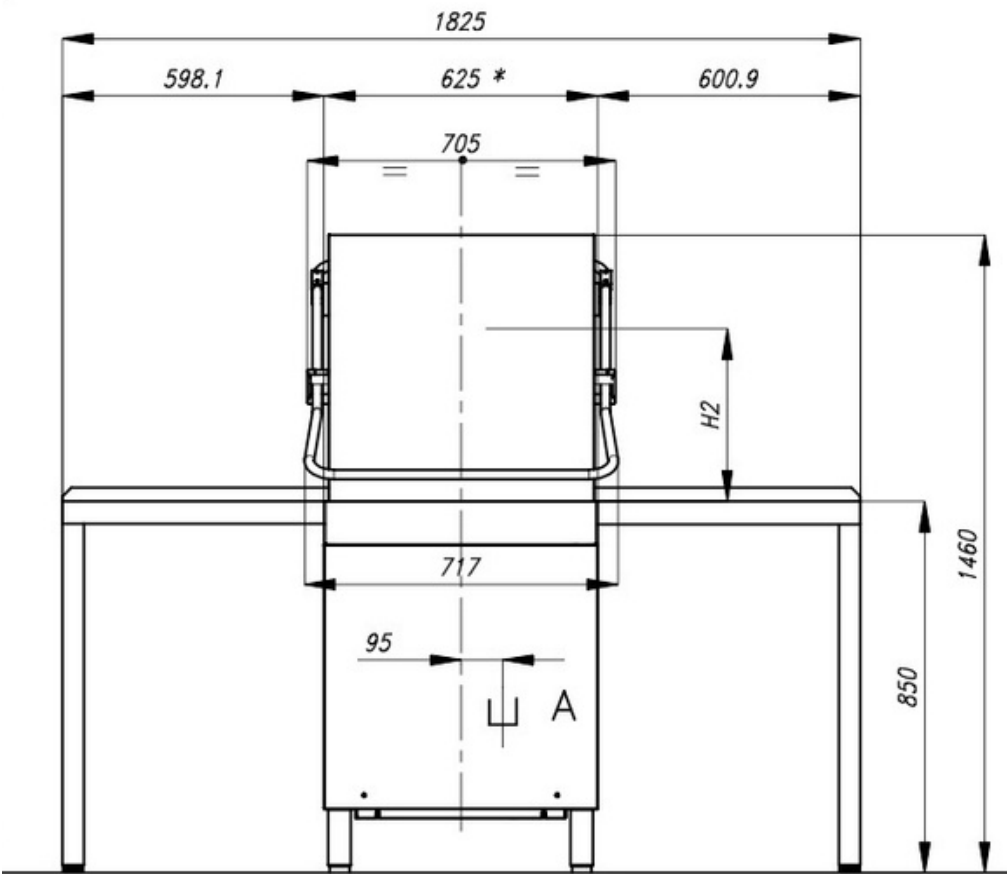

|                                                                                                                  |                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| A                                                                                                                | SCARICO VASCA - VIDANGE CUIVE<br>TANK DRAIN - TANKABLAUF                                     |
| B*                                                                                                               | ENTRATA ACQUA - ARRIVEE EAU<br>WATER INLET - WASSERZULAUF } Max 50/60°C - 2/4BAR             |
| C                                                                                                                | ALLACCIAMENTO ELETTRICO - BRANCHEMENT ELECTRIQUE<br>ELECTRICAL CONNECTION - ELEKTROANSCHLUSS |
| D                                                                                                                | ENTRATA ACQUA FREDDA - ARRIVEE EAU FROIDE<br>COLD WATER INLET - KALTWASSERZULAUF } Max 25°C  |
| * OPTIONAL ONLY FOR TANK - EN OPTION SEULEMENT POUR LES CUIVE<br>OPTIONAL SOLO PER VASCA - OPTIONAL NUR FÜR TANK |                                                                                              |

I valori indicati potrebbero subire variazioni in funzione delle condizioni di installazione e del carico utilizzato  
Comenda ALI Group Srl si riserva il diritto di variare i dati delle macchine e degli accessori senza preavviso.