

GAMME PRIME

# PF45R

LAVEUSE FRONTALE

## DESCRIPTION

Laveuse frontale Multipower, paroi simple, tourniquets lavage/rinçage supérieurs et inférieurs, doseur de produit de lavage et rinçage intégrés, commandes électroniques, RCD.



## CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

### ROBUSTESSE

- Structure en acier inoxydable AISI 304
- Porte contrebalancée à double paroi en acier satiné
- Panneau arrière

### FLEXIBILITÉ

- Solutions Multipower -230V ~ 50Hz;230V/3 ~ 50Hz;400V/3N ~ 50Hz-
- Prédispositions pour pompe de vidange
- Soft Start : démarrage progressif de la pompe de lavage pour éviter d'endommager la vaisselle fragile
- Personnalisation de tous les paramètres relatifs à la durée et à la température des cycles
- Doseurs des produits de lavage et rinçage réglables depuis l'interface

### HYGIÈNE

- Cuve avec fond imprimé, incliné vers l'évacuation et bords arrondis
- Système de filtration : filtre sur cuve en polypropylène et filtre en acier inoxydable.
- Cycle d'autolavage
- Guides porte casier en fil : aucune zone d'ombre pour garantir un nettoyage précis de la vaisselle. Forme arrondie pour éviter l'accumulation de saleté.

### SÉCURITÉ

- Dispositif d'arrêt du cycle en cas d'ouverture accidentelle de la porte
- ThermoStop : garantit que la température correcte de rinçage soit atteinte
- Surchauffeur atmosphérique
- Réglage des températures directement depuis l'interface
- RCD : maintient le débit et la températures constants durant le cycle de rinçage

# PF45R

## CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

### TOUT SOUS CONTRÔLE

- Commandes à touches sensibles et écran digital avec visualisation des températures
- 4 programmes de lavage personnalisables (Eco, Verres, Assiettes, Intensif)
- Diagnostic avec codes alphanumériques
- État d'avancement du cycle via un compte à rebours alphanumérique
- Compteur total des cycles effectués
- Bouton START avec fonctionnement intuitif : utilise des couleurs différentes pour indiquer l'état de la machine

### WRIS®2+ SYSTÈME INTÉGRÉ DE LAVAGE ET RINCAGE

Il permet de réduire de 25 % la consommation d'eau de rinçage, avec des résultats toujours impeccables.

Avec le WRIS®2+, l'économie est garantie : jusqu'à 27 302 litres d'eau économisés chaque année par rapport à un lave-vaisselle avec un système standard !

## DOTATIONS STANDARDS

### CASIERS ET INSERTS

- P12/18 - 1 Casier en polypropylène pour 12 assiettes creuses ou 18 assiettes plates
- CB - 1 Casier en polypropylène pour divers objets h. 75 mm
- G - 1 Godet en polypropylène pour couverts



P12/18



CB



G

# PF45R

## ACCESSOIRES EN OPTION

- Kit pieds de réhausse PF45 - h. 125 - 165 mm (fourni séparément)
- Kit pompe de vidange (fourni séparément)
- Pompe de vidange installée d'usine
- Prédispositions pour bornier optimiseur
- Socle avec porte pour PF45 h. 350 mm
- Socle avec porte pour PF45 h. 450 mm
- Kit pieds de réhausse (pour socle) h. 130 - 180 mm
- Adoucisseur externe
- Voltages spéciaux sur demande
- Connexion Wifi à distance
- Osmoseur


# PF45R

DONNÉES TECHNIQUES

|                                                                                     |                                                        |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|    | DIMENSIONS EXTERNES                                    | 600 x 605 x 820 mm                         |
|    | ENCOMBREMENT PORTE OUVERTE                             | 1015 mm                                    |
|    | PASSAGE UTILE                                          | 360 mm                                     |
|    | DIMENSIONS CASIER                                      | 500 x 500 mm                               |
|    | ALIMENTATION ELECTRIQUE                                | 230V ~ 50Hz, 230V/3 ~ 50Hz; 400V/3N ~ 50Hz |
|  | DUREE DU CYCLE DE LAVAGE                               | 90/90/120/240"                             |
|  | PRODUCTION THEORIQUE ALIMENTATION<br>EAU CHAUDE 55°C ● | 40 casiers/h                               |
|  | PRODUCTION THEORIQUE ALIMENTATION<br>EAU FROIDE 15°C ● | 30 casiers/h                               |
|  | CONSOMMATION EAU DE RINCAGE                            | 2,5 l /casier                              |
|  | RESISTANCE CUVE                                        | 2,0 kW                                     |
|  | RESISTANCE SURCHAUFFEUR                                | 5,0 kW                                     |
|  | CAPACITE CUVE                                          | 21 l                                       |
|  | POMPE DE LAVAGE                                        | 0,45 kW                                    |
|  | PUISSANCE INSTALLEE                                    | 5,45 kW                                    |
|  | BRUIT                                                  | 61 dB(A)                                   |
|  | POIDS                                                  | 58 kg                                      |

# PF45R

SCHÉMAS TECHNIQUES

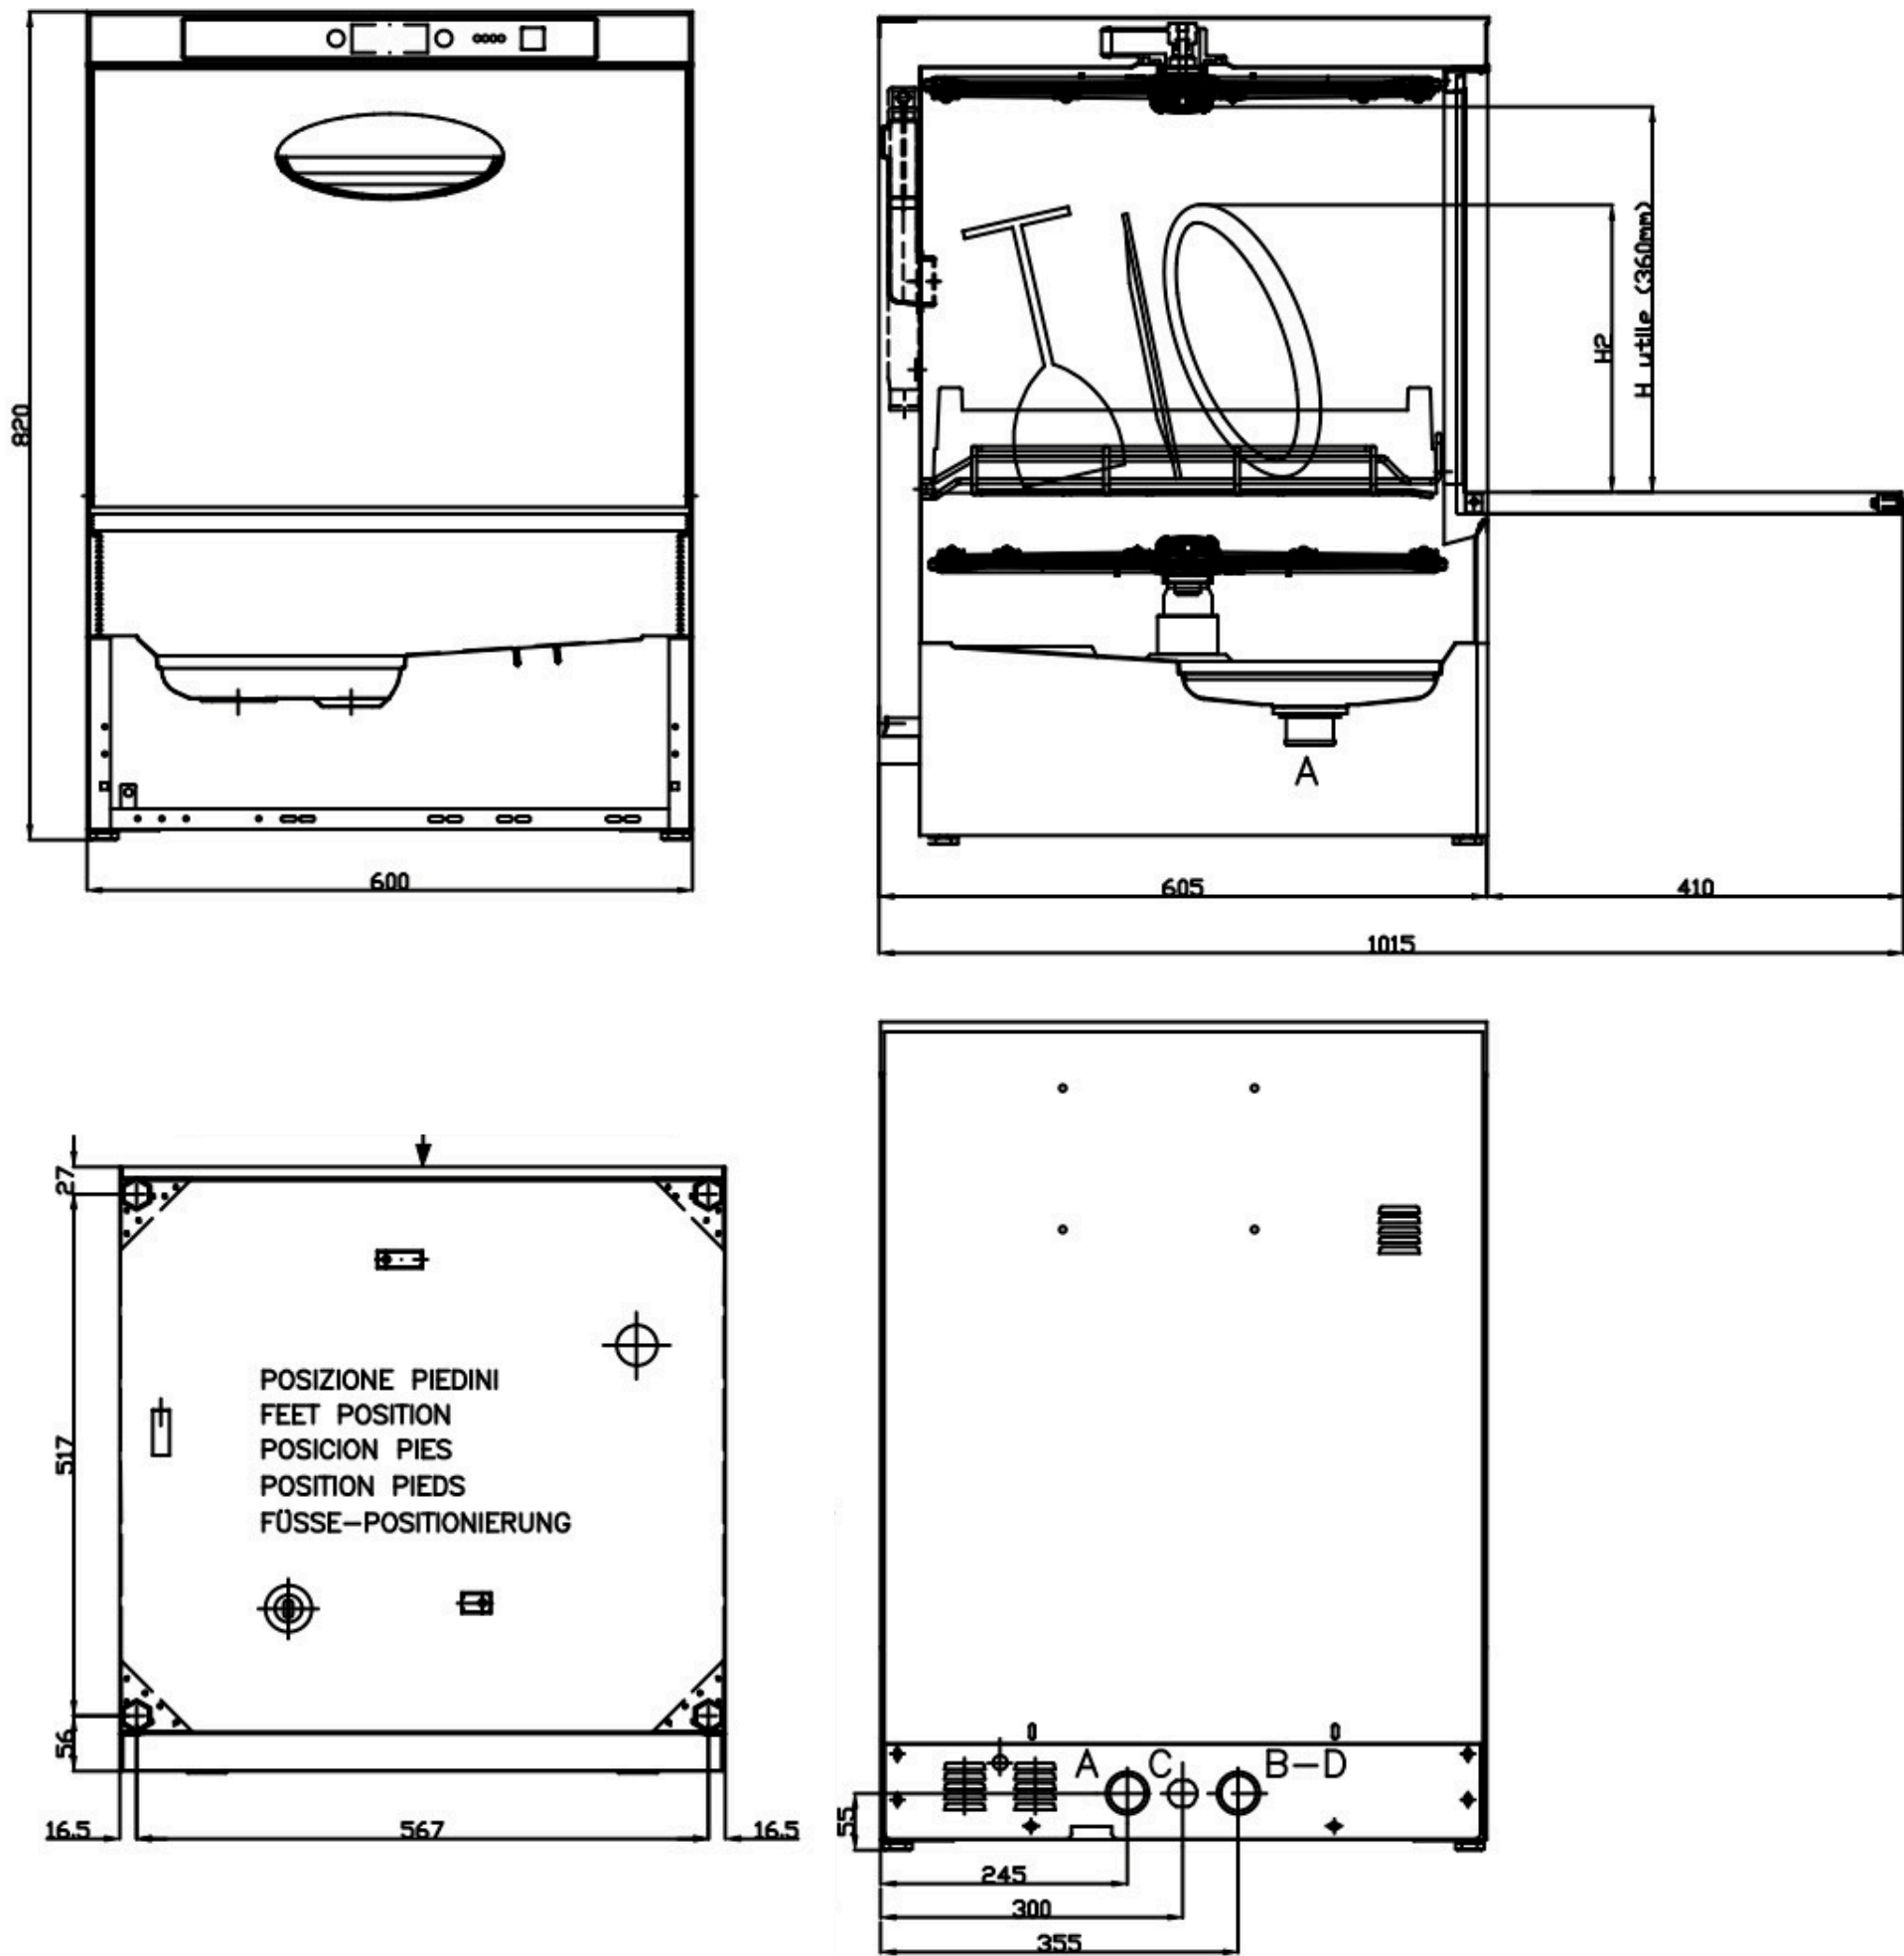

|    |                                                                                                                                                                  |                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| A  | SCARICO VASCA – VIDANGE CUVE<br>TANK DRAIN – TANKABLAUF                                                                                                          |                    |
| B  | ENTRATA ACQUA – ARRIVEE EAU<br>WATER INLET – WASSERZULAUF                                                                                                        | } 50/60°C – 2/4BAR |
| C  | ALLACCIAMENTO ELETTRICO – BRANCHEMENT ELECTRIQUE<br>ELECTRICAL CONNECTION – ELEKTROANSCHLUSS                                                                     |                    |
| D* | ENTRATA ACQUA FREDDA – ARRIVEE EAU FROIDE<br>COLD WATER INLET – KALTWASSERZULAUF                                                                                 | } 2/4BAR           |
| *  | SOLO PER MACCHINE CON RISCIAQUO FREDDO<br>ONLY FOR MACHINE WITH COLD RINSE<br>SEULEMENT POUR MACHINE AVEC RINÇAGE FROID<br>NUR FÜR MASCHINEN MIT KALTNACHSPÜLUNG |                    |

Les valeurs indiquées peuvent varier en fonction des conditions d'installation et de la charge utilisée.  
Ali Comenda se réserve le droit de modifier les données des machines et des accessoires sans préavis.