




## G1650C HR

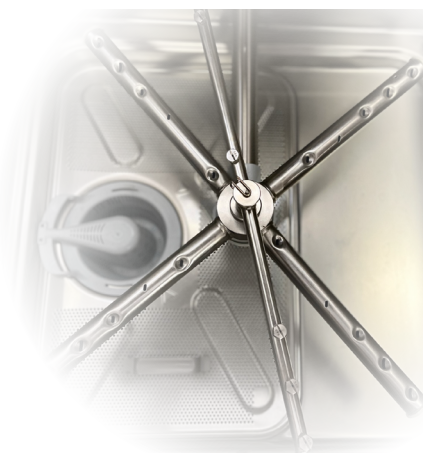

## LAVEUSE À CAPOT

Avec la **gamme G.HR**, Comenda poursuit son avancée dans l'excellence technique, l'efficacité énergétique et l'économie d'exploitation qui sont parmi les moteurs principaux de nos produits.

Les machines de la gamme **G.HR "Hygiène Renforcée"** ont la particularité d'effectuer avant le rinçage de chaque cycle une vidange partielle de la cuve pour éliminer les déchets et eaux grasses en suspension. Le niveau est ensuite complété par de l'eau neuve lors du rinçage.

L'isolation totale de la cuve limite fortement la déperdition calorifique et le niveau sonore : Deux atouts importants pour une installation proche de la clientèle au bar comme en salle.

- Système HR : renouvellement du bain de lavage avant le rinçage
- Chassis à structure unique en acier inoxydable AISI 304
- Cuve emboutie en une seule pièce avec système de filtrage multiple (aspiration par pompe, filtre de collecte et micro-filtre) avec indicateur de présence
- Bras de lavage et de rinçage inférieurs et supérieurs en acier inoxydable
- Pompe de lavage autovidangeable
- Démarrage du cycle à la fermeture du capot
- Support de panier amovible
- Cycle de nettoyage automatique en fin de service
- Panneau de commandes supérieur (au-dessus du capot)
- Surchauffeur atmosphérique
- Pompe de vidange HR intégrée
- Réglage électronique des doseurs de détergent et produit de séchage.
- Installation linéaire ou d'angle.
- Disponible en version Move avec ouverture et fermeture automatisées du capôt

### Dotation standard


- Deux casiers assiettes P12/18
- Un casier base CB
- Un godet à couverts CP8A



[Accédez à la documentation G.HR](#)

# G1650CHR

Laveuses à capot

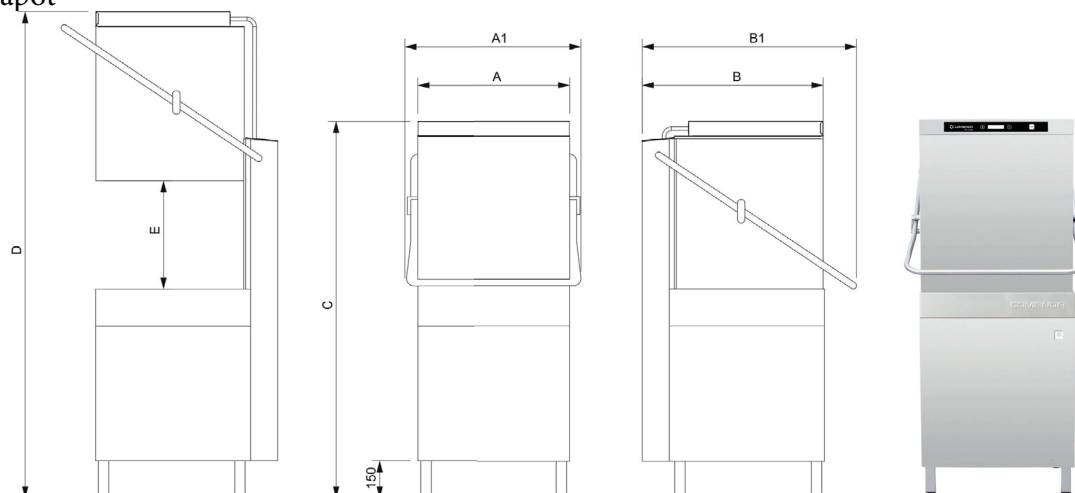

|                                                                                                     |                                                                                             |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dimensions</b>                                                                                   | A = 625 mm                                                                                  | A1 = 717 mm                                                                                                          |
|                                                                                                     | B = 740 mm                                                                                  | B1 = 830 mm                                                                                                          |
|                                                                                                     | C = 1520 mm                                                                                 | D = 2020 mm                                                                                                          |
|                                                                                                     | E = 440 mm                                                                                  |                                                                                                                      |
|                                                                                                     |                                                                                             |                                                                                                                      |
| <b>Casier</b>                                                                                       | 500x500 <b>mm</b>                                                                           |                                                                                                                      |
| <b>Tension de raccordement</b>                                                                      | 400V~3+N+PE - 50Hz<br>(Voltage spécial sur demande)                                         |                                                                                                                      |
| <b>Courant max.</b>                                                                                 | 17,5                                                                                        | <b>A</b>                                                                                                             |
| <b>Puissance de raccordement</b>                                                                    | 11,5                                                                                        | <b>kW</b>                                                                                                            |
| <b>Résistance de la cuve</b>                                                                        | 3                                                                                           | <b>kW</b>                                                                                                            |
| <b>Résistance du surchauffeur</b>                                                                   | 10                                                                                          | <b>kW</b>                                                                                                            |
| <b>Pompe de lavage</b>                                                                              | 1,5                                                                                         | <b>kW</b>                                                                                                            |
| <b>Méthode de chauffage</b>                                                                         | En alternance                                                                               |                                                                                                                      |
| <b>Températures de lavage/rinçage</b>                                                               | 55 / 85                                                                                     | <b>°C</b>                                                                                                            |
| <b>Capacité de la cuve</b>                                                                          | 42                                                                                          | <b>lt</b>                                                                                                            |
| <b>Consommation d'eau de rinçage</b>                                                                | 2,8                                                                                         | <b>lt</b>                                                                                                            |
| <b>Alimentation en eau</b>                                                                          | Eau chaude (55°C) - 5 à 7°TH (FR) - 2÷4 bar - Ø 3/4 G                                       |                                                                                                                      |
| <b>Raccord d'évacuation</b>                                                                         | Ø 1»G                                                                                       | <b>mm</b>                                                                                                            |
| <b>Production théorique max.*</b>                                                                   | 72                                                                                          | <b>casiers/h</b>                                                                                                     |
| <b>Cycles</b>                                                                                       | 47 (Rapide) / 90 (Verres) / 120 (Soucoupes) / 240 (Intensif) / 480 (ECO 2)                  |                                                                                                                      |
| <b>Bruit</b>                                                                                        | 67                                                                                          | <b>dBA</b>                                                                                                           |
| <b>Tableau de commandes</b>                                                                         | Commande sensitive                                                                          |                                                                                                                      |
| <b>Affiche des température</b>                                                                      | Ecran LCD                                                                                   |                                                                                                                      |
| <b>Affichage de l'état de fonctionnement</b>                                                        | Code couleur                                                                                |                                                                                                                      |
| <b>Thermostop</b>                                                                                   | Série                                                                                       |                                                                                                                      |
| <b>Tourniquet de lavage / rinçage</b>                                                               | Inox inférieur & supérieur séparé                                                           |                                                                                                                      |
| <b>Équipements de série</b>                                                                         | R.C.D. (Catégorie 5)<br>Doseur électronique lavage/rinçage                                  | Pompe de vidange                                                                                                     |
| <b>Normes</b><br> | 2006/42/EC<br>2014/30/EU<br>EN 60335-1:2012+A11:2014<br>EN 60335-2-58:2005+A1:2008+A11:2010 | EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011<br>EN55014-2:2015<br>EN 61000-3-2:2014<br>EN 61000-3-3:2013<br>EN 50366:2003+A1:2006 |
| <b>Poids net / brut</b>                                                                             | 128 / 151                                                                                   | <b>kg</b>                                                                                                            |
| <b>Dimensions d'emballage (L x H x P)</b>                                                           | 720x840x1670 <b>mm</b>                                                                      |                                                                                                                      |