G450F HR

LAVEUSE FRONTALE

Avec la **gamme G.HR,** Comenda poursuit son avancée dans l'excellence technique, l'efficience énergétique et l'économie d'exploitation qui sont parmi les moteurs principaux de nos produits.

Les machines de la gamme **G.HR "Hygiène Renforcée"** ont la particularité d'eff ectuer avant le rinçage de chaque cycle une vidange partielle de la cuve pour éliminer les déchets et eaux grasses en suspension. Le niveau est ensuite complété par de l'eau neuve lors du rinçage.

Le design est très moderne avec un poignée ergonomique totalement intégrée dans la porte. L'isolation totale de la cuve limite fortement la déperdition calorifique et le niveau sonore : Deux atouts importants pour un installation proche de la clientèle au bar comme en salle.

- Système HR : renouvellement du bain de lavage avant le rinçage
- Affichage digital des températures
- RCD catégorie 5 de série
- Carrosserie à double paroi en acier inoxydable AISI 304
- Porte contrebalancée isolée à double paroi emboutie
- Cuve emboutie en une seule pièce avec système de filtrage multiple (filtre de collecte et micro-filtre)
- Pompe de lavage autovidangeable
- Pompe de vidange HR intégrée
- Soft start (Démarrage progressif)
- Cycle de nettoyage automatique en fin de service
- Surchauffeur atmosphérique de série sur toute la gamme
- Pompe de lavage autovidangeable
- Réglage électronique des doseurs de détergent et produit de séchage.

Dotation standard
- Deux casiers assiettes P12/18
- Un casier base CB
- Un godet à couverts G

Accédez à la documentation G.HR

Référence : G450FHR

G450FHR

Laveuses frontales

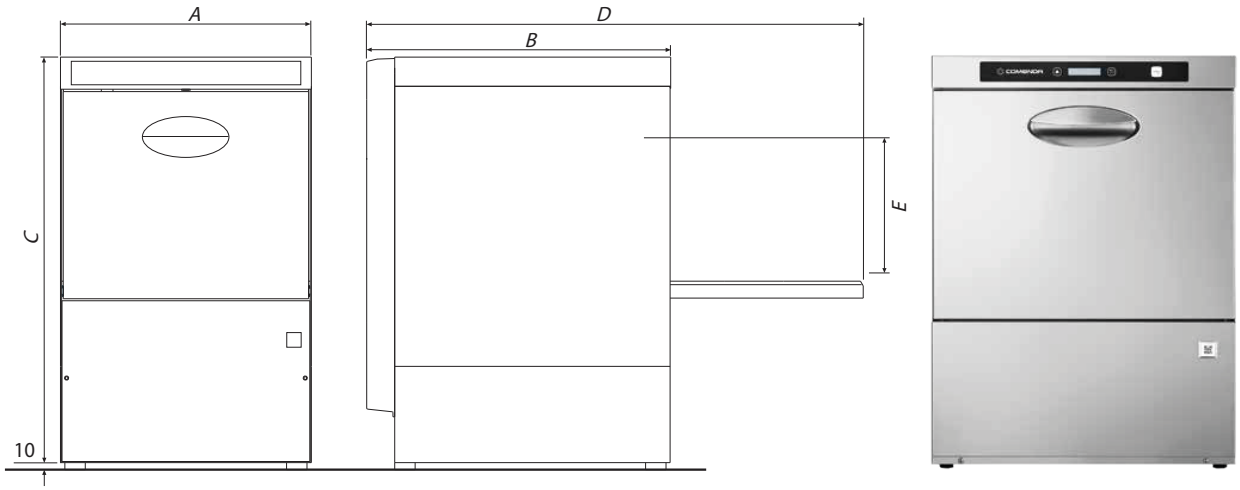

Dimensions	*A = 600 mm*		
	B = 600 mm		
	C = 825 mm	*D = 1040 mm*	
	E = 400 mm		
Casier	*500x500*		***mm***
Tension de raccordement **Multipower**	*400V~3+N+PE - 50Hz* *230V~3+PE - 50Hz* *230V+N+PE - 50Hz*		
Courant max.	*13,4*		***A***
Puissance de raccordement	*7,65*		***kW***
Résistance de la cuve	*1*		***kW***
Résistance du surchauffeur	*7*		***kW***
Pompe de lavage	*0,7*		***kW***
Méthode de chauffage	*En alternance*		
Températures de lavage/rinçage	*55 / 85*		***°C***
Capacité de la cuve	*10*		***lt***
Consommation d'eau de rinçage	*2,5*		***lt***
Alimentation en eau	*Eau chaude (55°C) - 5 à 7°TH (FR) - 2÷4 bar - Ø 3/4 G*		
Raccord d'évacuation	*ø 31*		***mm***
Production théorique max.*	*48*		***casiers/h***
Cycles	*75 (Rapide) / 90 (Verres) / 120 (Soucoupes) / 240 (Intensif) / 480 (ECO 2)*		***sec.***
Bruit	*61*		***dBA***
Tableau de commandes	*Commande sensitive*		
Affiche des température	*Ecran LCD*		
Affichage de l'état de fonctionnement	*Code couleur*		
Thermostop	*Série*		
Tourniquet de lavage / rinçage	*WRIS®2+*		
Équipements de série	*R.C.D. (Catégorie 5)* *Doseur électronique lavage/rinçage*	*Pompe de vidange*	
Normes CE	*2006/42/EC* *2014/30/EU* *EN 60335-1:2012+A11:2014* *EN 60335-2-58:2005+A1:2008+A11:2010*	*EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011* *EN55014-2:2015*	
Poids net / brut	*55 /65*		***kg***
Dimensions d'emballage (L x H x P)	*700x700x920*		***mm***

Edition du 22/06/2023

Toutes les données fournies à titre indicatif peuvent être modifiées en vue de perfectionnement - Photos non contractuelles.

Le débit casiers peuvent varier en fonction des conditions.

* La puissance théorique se réfère à la machine connectée à la puissance maximale déclarée, avec une eau d'alimentation à 55 °C.