



G450F HR avec récupérateur de calories



LAVEUSE FRONTALE

Avec la **gamme G.HR**, Comenda poursuit son avancée dans l'excellence technique, l'efficacité énergétique et l'économie d'exploitation qui sont parmi les moteurs principaux de nos produits.

Les machines de la gamme **G.HR "Hygiène Renforcée"** ont la particularité d'effectuer avant le rinçage de chaque cycle une vidange partielle de la cuve pour éliminer les déchets et eaux grasses en suspension. Le niveau est ensuite complété par de l'eau neuve lors du rinçage.

L'isolation totale de la cuve limite fortement la déperdition calorifique et le niveau sonore : Deux atouts importants pour un installation proche de la clientèle au bar comme en salle.

- Système HR : renouvellement du bain de lavage avant le rinçage
- Affichage digital des températures
- RCD catégorie 5 de série
- Carrosserie à double paroi en acier inoxydable AISI 304
- Porte contrebalancée isolée à double paroi emboutie
- Cuve emboutie en une seule pièce avec système de filtrage multiple (filtre de collecte et micro-filtre)
- Pompe de lavage autovidangeable
- Pompe de vidange HR intégrée
- Soft start (Démarrage progressif)
- Cycle de nettoyage automatique en fin de service
- Surchauffeur atmosphérique de série sur toute la gamme
- Pompe de lavage autovidangeable
- Réglage électronique des doseurs de détergent et produit de séchage.

Dotation standard


- Deux casiers assiettes P12/18
- Un casier base CB
- Un godet à couverts G



[Accédez à la documentation G.HR](#)

G450FHR FRC

Laveuses frontales avec F.R.C

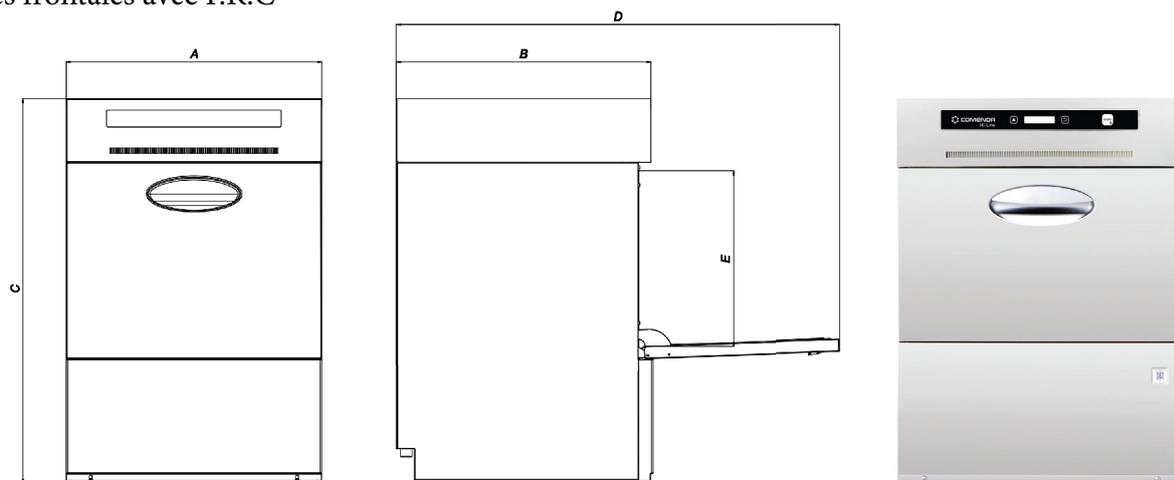

Dimensions	A = 600 mm	
	B = 600 mm	
	C = 910 mm	D = 1040 mm
	E = 400 mm	
Casier	500x500	mm
Tension de raccordement Multipower	400V~3+N+PE - 50Hz 230V~3+PE - 50Hz 230V+N+PE - 50Hz	
Courant max.	13,4	A
Puissance de raccordement	7,65	kW
Résistance de la cuve	1	kW
Résistance du surchauffeur	7	kW
Pompe de lavage	0,7	kW
Méthode de chauffage	En alternance	
Températures de lavage/rinçage	55 / 85	°C
Capacité de la cuve	10	lt
Consommation d'eau de rinçage	2,5	lt
Alimentation en eau	Eau chaude (55°C) - 5 à 7°TH (FR) - 2÷4 bar - Ø 3/4 G	
Raccord d'évacuation	Ø 31	mm
Production théorique max.*	48	casiers/h
Cycles	90 (Rapide) / 90 (Verres) / 120 (Soucoupes) / 240 (Intensif) / 480 (ECO 2)	sec.
Bruit	61	dBA
Tableau de commandes	Commande sensitive	
Affiche des température	Ecran LCD	
Affichage de l'état de fonctionnement	Code couleur	
Thermostop	Série	
Tourniquet de lavage / rinçage	WRIS®2+	
Équipements de série	R.C.D. (Catégorie 5) Doseur électronique lavage/rinçage	Pompe de vidange
Normes	2006/42/EC 2014/30/EU EN 60335-1:2012+A11:2014 EN 60335-2-58:2005+A1:2008+A11:2010	EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 EN55014-2:2015
Poids net / brut	73 / 83	kg
Dimensions d'emballage (L x H x P)	700x700x920	mm