GAMME PRIME

PC1000 EF

LAVEUSE À CAPOT

DESCRIPTION

Laveuse à capot simple paroi, tourniquets inox lavage/rinçage supérieurs et inférieurs, doseur de produit de lavage et rinçage intégrés, commandes électroniques, départ eau froide.

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

ROBUSTESSE

- Structure en acier inoxydable AISI 304
- Panneaux inférieurs démontables sur les quatre cotés

FLEXIBILITÉ

- Alimentation : 230V/3 ~ 50Hz; 400V/3N ~ 50Hz
- Démarrage automatique du cycle à la fermeture du capot (désactivable)
- Prédispositions pour pompe de vidange
- Personnalisation de tous les paramètres relatifs à la durée et à la température des cycles
- Doseurs des produits de lavage et rinçage réglables depuis l’interface
- Installation linéaire ou en angle

HYGIÈNE

- Cuve toboggan et pompe verticale autovidangeable
- Système de filtration : quatre filtres en acier inoxydable amovibles dans la cuve et un filtre protégeant la pompe pour un nettoyage pratique au quotidien
- Cycle d’autolavage
- Grille porte-casier amovible

SÉCURITÉ

- Dispositif d’arrêt du cycle en cas d'ouverture accidentelle de la porte
- ThermoStop : garantit que la température correcte de rinçage soit atteinte
- Surchauffeur à pression
- Réglage des températures directement depuis l’interface

PC1000EF

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

TOUT SOUS CONTRÔLE

- Commandes supérieures à touches sensitives et écran digital avec visualisation des températures
- 4 programmes de lavage personnalisables (Eco, Verres, Assiettes, Intensif)
- Diagnostic avec codes alphanumériques
- État d'avancement du cycle via un compte à rebours alphanumérique
- Compteur total des cycles effectués
- Bouton START avec fonctionnement intuitif : utilise des couleurs différentes pour indiquer l'état de la machine

DOTATIONS STANDARDS

CASIERS ET INSERTS

- P12/18 - 2 Casiers en polypropylène pour 12 assiettes creuses ou 18 assiettes plates
- CB - 1 Casier en polypropylène pour divers objets h. 75 mm
- G - 1 Godet en polypropylène pour couverts

P12/18

CB

G

PC1000EF

ACCESSOIRES EN OPTION

- RCD : Maintient le débit et la température de l’eau constants durant le cycle de rinçage
- Kit pompe de vidange (fourni séparément)
- Pompe de vidange installée d’usine
- Prédispositions pour bornier optimiseur
- Adoucisseur externe
- Voltages spéciaux sur demande
- Supplément capot à double paroi
- Tables en entrée/sortie
- Connexion Wifi à distance
- Move : relevage automatique du capot

PC1000EF

DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS EXTERNES	625 x 740 x 1535 mm
ENCOMBREMENT CAPOT OUVERT	2020 mm
PASSAGE UTILE	440 mm
DIMENSIONS CASIER	500 x 500 mm
ALIMENTATION ELECTRIQUE	230V/3/50HZ; 400V/3N/50Hz
DUREE DU CYCLE DE LAVAGE	75/90/120/240"
PRODUCTION THEORIQUE ALIMENTATION EAU FROIDE 15°C ●	48 casiers/h
CONSOMMATION EAU DE RINCAGE	2,8 l /casier
RESISTANCE CUVE	3,0 kW
RESISTANCE SURCHAUFFEUR	14 kW
CAPACITE CUVE	42 l
POMPE DE LAVAGE	1,1 kW
PUISSANCE INSTALLEE	15,1 kW
BRUIT	65-67 dB(A)
POIDS	108 kg

PC1000EF

SCHÉMAS TECHNIQUES

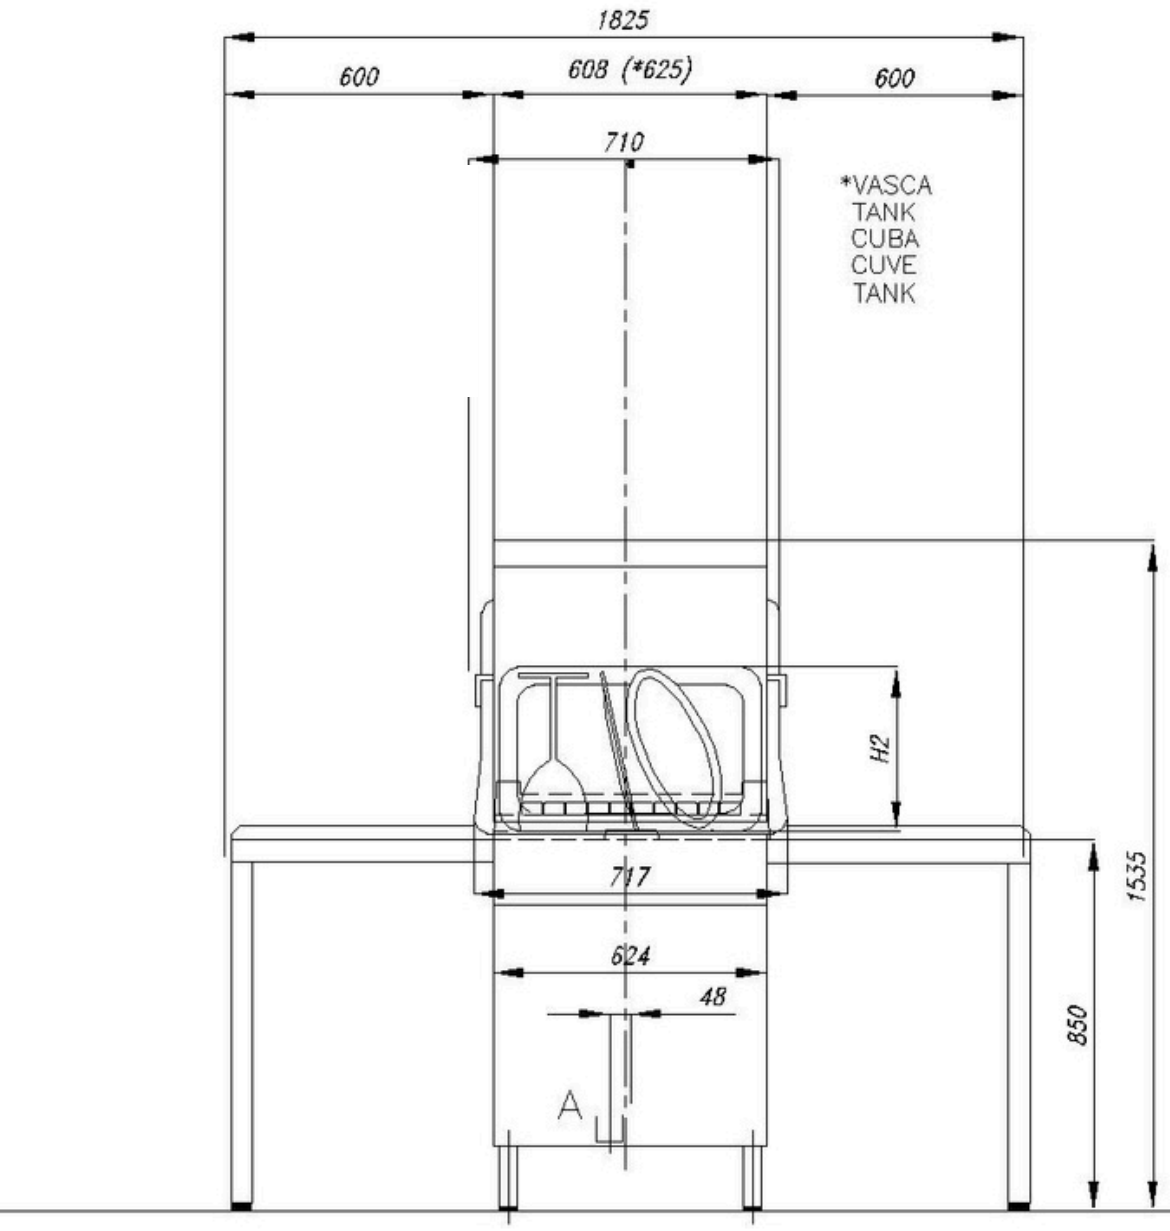

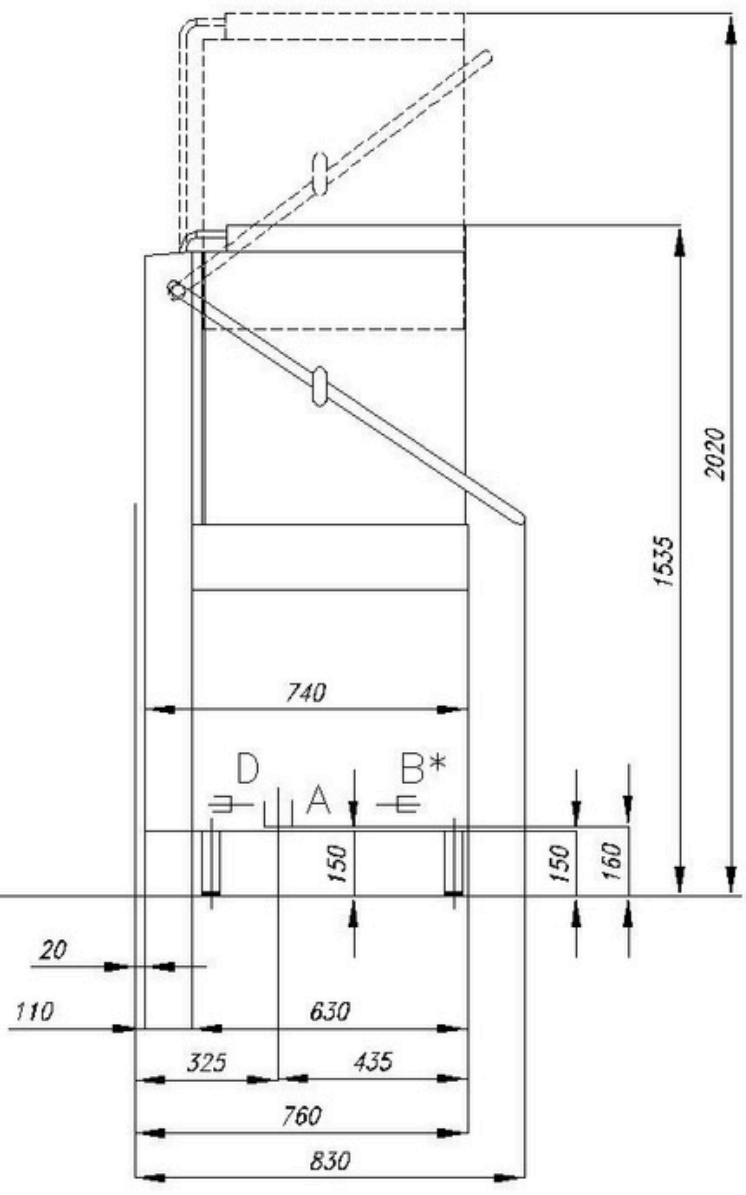

A	SCARICO VASCA – VIDANGE CUVE TANK DRAIN – TANKABLAUF
B*	ENTRATA ACQUA – ARRIVEE EAU WATER INLET – WASSERZULAUF Max 50/60°C – 2/4BAR
C	ALLACCIAMENTO ELETTRICO – BRANCHEMENT ELECTRIQUE ELECTRICAL CONNECTION – ELEKTROANSCHLUSS
D	ENTRATA ACQUA FREDDA – ARRIVEE EAU FROIDE COLD WATER INLET – KALTWASSERZULAUF 2/4 BAR Max 25°C
*	OPTIONAL ONLY FOR TANK – EN OPTION SEULEMENT POUR LES CUVE OPTIONAL SOLO PER VASCA – OPTIONAL NUR FÜR TANK

Les valeurs indiquées peuvent varier en fonction des conditions d'installation et de la charge utilisée.
Ali Comenda se réserve le droit de modifier les données des machines et des accessoires sans préavis.