

GAMMA HI LINE

# HCXL R

## LAVASTOVIGLIE A CAPOTE

### DESCRIZIONE

Lavastoviglie a capote parete singola con pannello comandi superiore, mulinelli di lavaggio in acciaio Inox, pompa scarico HR, dosatori peristaltici e RCD. Cestello 600x500 mm e passaggio utile 530 mm.

### CARATTERISTICHE STANDARD

#### ROBUSTEZZA

- Struttura in acciaio inox AISI 304
- Schienale capote completamente chiuso per garantire maggiore igiene

#### FLESSIBILITA'

- Avvio automatico del ciclo a chiusura porta (escludibile)
- Personalizzazione di tutti i parametri relativi alla durata e alla temperatura dei cicli da parte di tutti i tecnici certificati Comenda
- Dosatore detergente, dosatore brillantante, pompa di scarico di serie

#### IGIENE

- RCD di serie: utilizza un boiler atmosferico e una pompa a risciacquo costante che mantiene la pressione e la temperatura dell'acqua costanti per l'intero ciclo di lavaggio. Le alte temperature di lavaggio (55°C - 65°C) e di risciacquo (85°C), con tempi di contatto in linea con la normativa tedesca DIN10534, garantiscono i massimi livelli di igiene, impedendo la contaminazione incrociata;
- Vasca in stampaggio profondo;
- Filtraggio multiplo: protezione pompa, filtro di superficie con cestello di raccolta, microfiltro;
- Ciclo di Autolavaggio;
- Griglia porta cestello removibile;
- Mulinelli di lavaggio e risciacquo in acciaio INOX;
- Pompa di lavaggio verticale autosvuotante.

#### SICUREZZA

- Microinterruttore magnetico di arresto del ciclo, in caso di apertura accidentale della porta;
- ThermoStop: garantisce il raggiungimento della corretta temperatura di risciacquo;
- Regolazione temperature boiler/vasca tramite sonde.

# HCXL R

## CARATTERISTICHE STANDARD

### TUTTO SOTTO CONTROLLO

- 5 programmi di lavaggio dedicati con temperature e tempi personalizzabili (Rapido, Bicchieri, piatti, intensivo, Eco2);
- Display LCD alfanumerico con visualizzazione temperature;
- Diagnostica mediante descrizioni;
- Barra di avanzamento del ciclo;
- Tasto START con funzionamento intuitivo: utilizza colori diversi per indicare lo stato della macchina;
- Dosatori peristaltici regolabili elettronicamente tramite pannello comandi.
- Contatore totale dei cicli eseguiti

## DOTAZIONI STANDARD

### CESTELLI E INSERTI


- XLP: 1 cestello 24 piatti in polipropilene
- XLB : 1 cestello 24 piatti in polipropilene
- 1 Cestello/inserto 5 teglie
- 1 Contenitore posate godet in polipropilene



XLB



XLP

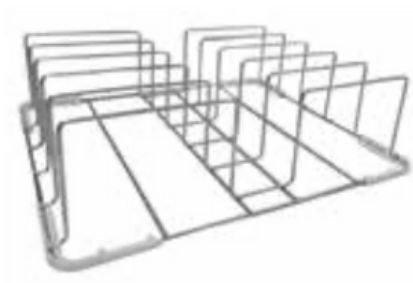

INSERTO TEGLIE



G

# HCXL R

## ACCESSORI OPTIONAL

- **CONNESSIONE WI-FI e CONTROLLO REMOTO\***: il pacchetto Wi-Fi permette di comunicare da remoto con la macchina e controllare i più importanti parametri di funzionamento; ottimizzare i costi di gestione, monitorare i consumi di acqua ed energia e prevenire eventuali malfunzionamenti, gestendo le anomalie in tempo reale da smartphone, tablet e PC.

\*Accessorio non-retrofittabile. Da richiedere in fase di ordine

- Portale Web per monitoraggio macchina e service remoto

- PREDISPOSIZIONE PER INDUSTIRA 4.0

- **CRC2 RECUPERATORE DI CALORE**: sfrutta il calore generato per scaldare l'acqua in ingresso, consentendo di alimentare la macchina ad acqua fredda, senza bisogno di ulteriore energia. Contribuisce a creare un ambiente di lavoro più salutare e riduce i consumi di energia.
- **MOVE - CAPOTE AUTOMATICA**:
  1. -Sollevamento automatico capote a fine ciclo
  2. Sensore di rilevamento piede per chiusura automatica capote
  3. Pulsante di emergenza
  4. Comandi aggiuntivi per sollevamento e chiusura capote (pulsantiera remotabile)
- **AS6 LI - MODULO DI ASCIUGATURA STANDALONE**: Modulo di asciugatura da 600 mm da abbinare ai modelli a capote della gamma Infinity. I getti d'aria superiori sono stati progettati per garantire una perfetta asciugatura di vassoi e contenitori riutilizzabili.
- **AS8 LI - MODULO DI ASCIUGATURA STANDALONE**: Modulo di asciugatura con doppio ventilatore da 800 mm da abbinare ai modelli a capote della gamma Infinity. I getti d'aria superiori e inferiori sono stati progettati per garantire una perfetta asciugatura di vassoi, contenitori e bicchieri su tutta la loro superficie.
- **Supplemento boiler carico acqua fredda 14 kW**
- **Supplemento capote doppia parete**
- **Kit Sonde Livello chimica**
- **Mensola con sottomensola frontale 800 mm**
- **Mensole entrata/uscita**
- **Impianto osmosi inversa - esterno**
- **Addolcitore - esterno**
- **Predisposizione per impianto di ottimizzazione consumo energetico PCE**
- **Voltaggi speciali su richiesta**

# HCXL R

DATI TECNICI

|                                                                                     |                                                          |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
|    | DIMENSIONI ESTERNE                                       | 725x740x1620 mm                |
|    | DIMENSIONI ESTERNE CON CRC2XL                            | 725x740x1994 mm                |
|    | INGOMBRO PORTA APERTA                                    | 2195 mm                        |
|    | PASSAGGIO UTILE                                          | 530 mm                         |
|    | DIMENSIONE CESTELLO                                      | 600x500 mm                     |
|   | ALIMENTAZIONE ELETTRICA                                  | 230V 3 ~ 50Hz - 400V 3N ~ 50Hz |
|  | DURATA CICLI DI LAVAGGIO                                 | 48/90/120/240/240 secondi      |
|  | PRODUZIONE TEORICA ALLACCIAMENTO<br>ACQUA CALDA 55°C ●   | 48/40/30/15/15 cestelli/h      |
|  | PRODUZIONE TEORICA ALLACCIAMENTO<br>ACQUA FREDDA 15 °C ● | 26/26/26/15/15 cestelli/h      |
|  | CONSUMO ACQUA DI RISCIAQUO                               | 3,5 l                          |
|  | RESISTENZA VASCA                                         | 3 kW                           |
|  | RESISTENZA BOILER                                        | 9 kW                           |
|  | CAPACITA' VASCA                                          | 42 l                           |
|  | POMPA DI LAVAGGIO                                        | 2,20 kW                        |
|  | POTENZA INSTALLATA                                       | 11,20 kW                       |
|  | RUMOROSITA'                                              | 65-66dB(A)                     |
|  | PESO                                                     | 140kg                          |

Technical drawing of a VASCA TANK CUBA CUBE TANK, showing front and side views with dimensions.

**Front View Dimensions:**



- Overall Width: 2325
- Overall Height: 1620
- Top Section Width (Left): 800
- Top Section Width (Right): 800
- Top Section Width (Center): 725 \*
- Top Section Height (Left): 600
- Top Section Height (Right): 600
- Top Section Height (Center): 810
- Bottom Section Width (Left): 817
- Bottom Section Width (Right): 817
- Bottom Section Width (Center): 724
- Bottom Section Height (Left): 850
- Bottom Section Height (Right): 850
- Bottom Section Height (Center): 98
- Bottom Section Height (Center): H2

**Side View Dimensions:**

- Overall Height: 2120
- Top Section Width (Left): 740
- Top Section Width (Right): 740
- Top Section Height (Left): 150
- Top Section Height (Right): 160
- Bottom Section Width (Left): 630
- Bottom Section Width (Right): 630
- Bottom Section Height (Left): 325
- Bottom Section Height (Right): 435
- Bottom Section Height (Center): 760
- Bottom Section Height (Center): 890

**Notes:**

- \*VASCA TANK CUBA CUBE TANK
- A
- B

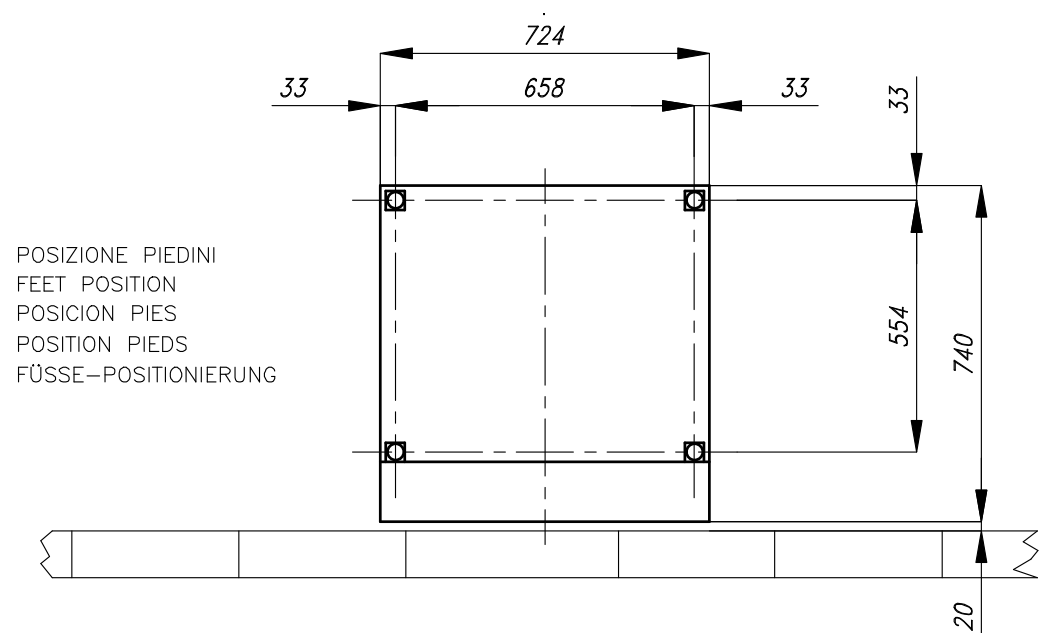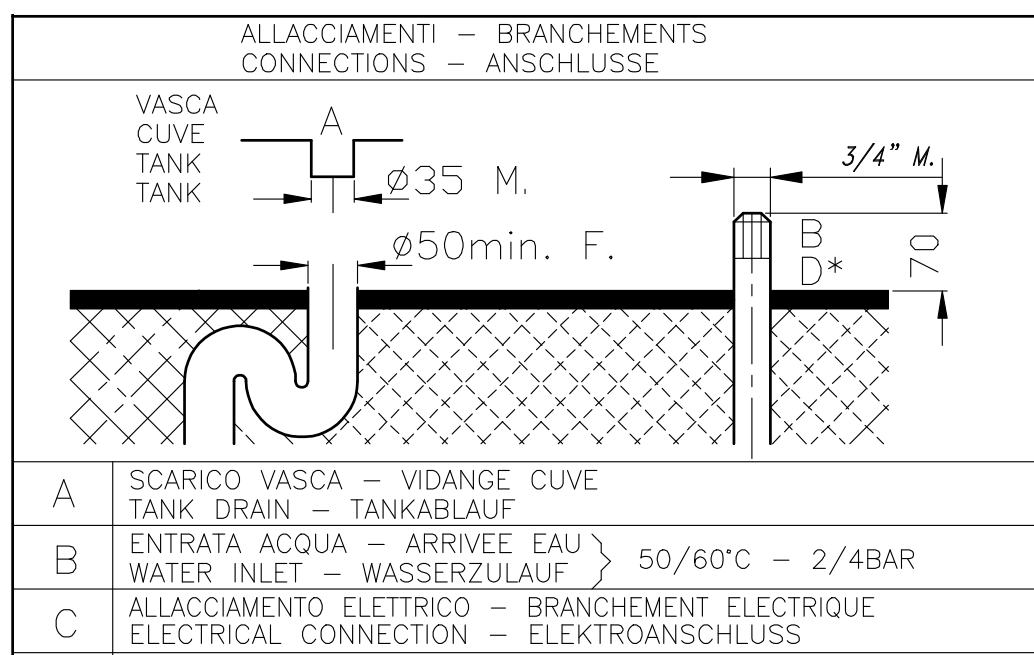

HCXL R