

GAMMA RED LINE

# RC07+

## LAVASTOVIGLIE A CAPOTE

### DESCRIZIONE

Lavastoviglie a capote con pannello comandi elettromeccanico.

Alimentazione elettrica: 400 V/3N/50 Hz.

Due cicli di lavaggio e passaggio utile da 440 mm. Dosatore brillantante, dosatore detergente, Pompa Scarico e Display con Termometri incorporati. Resistenza boiler 9 kW. Filtri vasca in acciaio e vasca stampata con capacità da 42 litri.

### CARATTERISTICHE STANDARD

#### ROBUSTEZZA

- Struttura in acciaio inox AISI 304
- Porta in doppia parete in acciaio satinato
- Pannellatura posteriore

#### FLESSIBILITA'

- Una vasta gamma di cestelli e inserti dedicati
- Dosatore detergente, dosatore brillantante e pompa di scarico di serie

#### IGIENE

- Vasca con fondo stampato e inclinato verso lo scarico
- Mulinelli di lavaggio e risciacquo in polipropilene a croce smontabili con ghiera
- Sistema di filtraggio: filtri vasca in acciaio inox facilmente rimovibili
- Griglia porta cestello removibile

#### SICUREZZA

- Microinterruttore magnetico di arresto del ciclo, in caso di apertura accidentale della porta
- ThermoStop: garantisce il raggiungimento della corretta temperatura di risciacquo
- Regolazione temperature boiler/vasca tramite termostati meccanici

#### SEMPLICITÀ DI UTILIZZO

- Pannello di controllo con tasti elettromeccanici
- 2 programmi di lavaggio
- Diagnostica mediante spia luminosa: led fisso = ciclo in corso / led lampeggiante = macchina in allarme.
- Visualizzazione delle temperature tramite display



# RC07+

## DOTAZIONI STANDARD

### CESTELLI E INSERTI

- CB - 1 Cestello oggetti vari h. 75 mm in polipropilene
- P12/18 - 1 Cestello 12 piatti fondi o 18 piatti piani in polipropilene
- G - 1 Contenitore posate godet in polipropilene



P12/18



CB



G

## ACCESSORI OPTIONAL

- Voltaggi speciali su richiesta
- Addolcitore -esterno
- Mensola con sottomensola entrata/uscita - cad.
- Supplemento per CRC2 recuperatore di calore -h.1894 sfrutta il calore generato per scaldare l'acqua in ingresso. Permette di alimentare la macchina ad acqua fredda, senza bisogno di incrementare la potenza installata.





# RC07+

DATI TECNICI

|                                                                                     |                                                          |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|
|    | DIMENSIONI ESTERNE                                       | 625X740X1460 mm  |
|    | INGOMBRO PORTA APERTA                                    | 1960 mm          |
|    | PASSAGGIO UTILE                                          | 440 mm           |
|    | DIMENSIONE CESTELLO                                      | 500X500 mm       |
|    | ALIMENTAZIONE ELETTRICA                                  | 400V/3N/50Hz     |
|  | DURATA CICLI DI LAVAGGIO                                 | 90/120"          |
|  | PRODUZIONE TEORICA ALLACCIAMENTO<br>ACQUA CALDA 55°C ●   | 40/30 cestelli/h |
|  | PRODUZIONE TEORICA ALLACCIAMENTO<br>ACQUA FREDDA 15 °C ● | 35/30 cestelli/h |
|  | CONSUMO ACQUA DI RISCIAQUO                               | 3,5 l            |
|  | RESISTENZA VASCA                                         | 2,2 kW           |
|  | RESISTENZA BOILER                                        | 9 kW             |
|  | CAPACITA' VASCA                                          | 42 l             |
|  | POMPA DI LAVAGGIO                                        | 0,7 kW           |
|  | POTENZA INSTALLATA                                       | 9,75 kW          |
|  | RUMOROSITA'                                              | 65 dB(A)         |
|  | PESO                                                     | 108 kg           |

# RC07+

## DISEGNI TECNICI

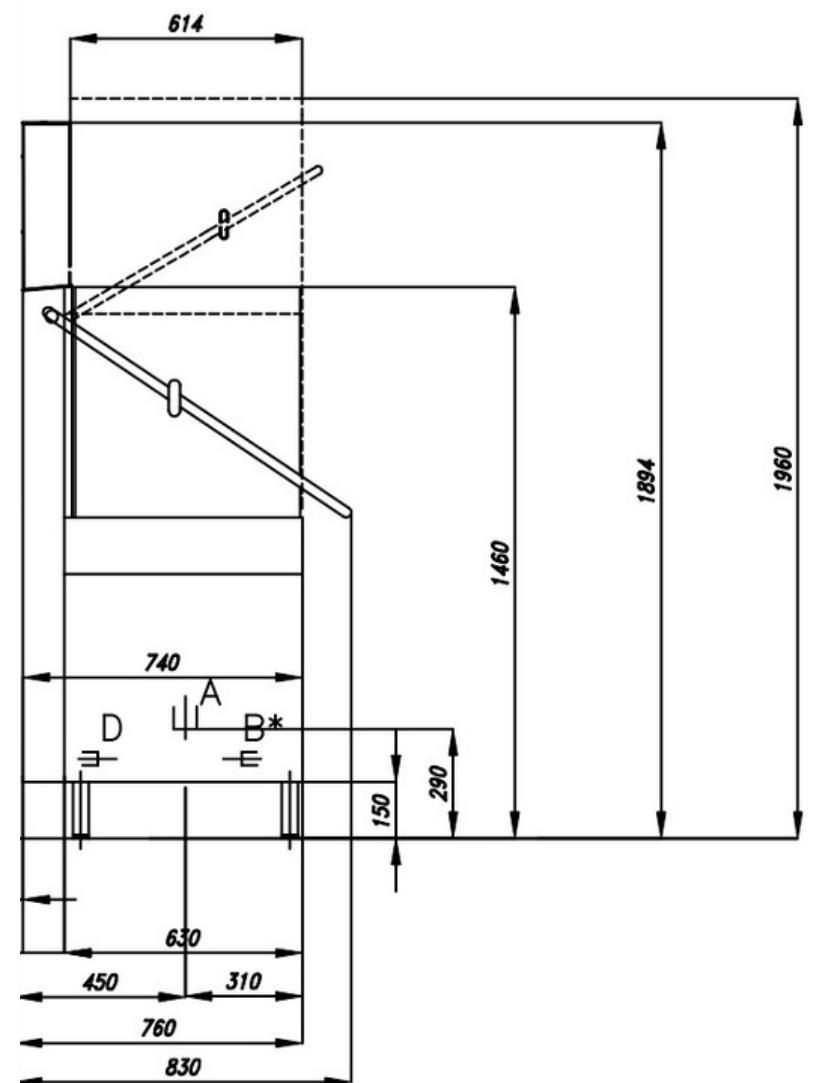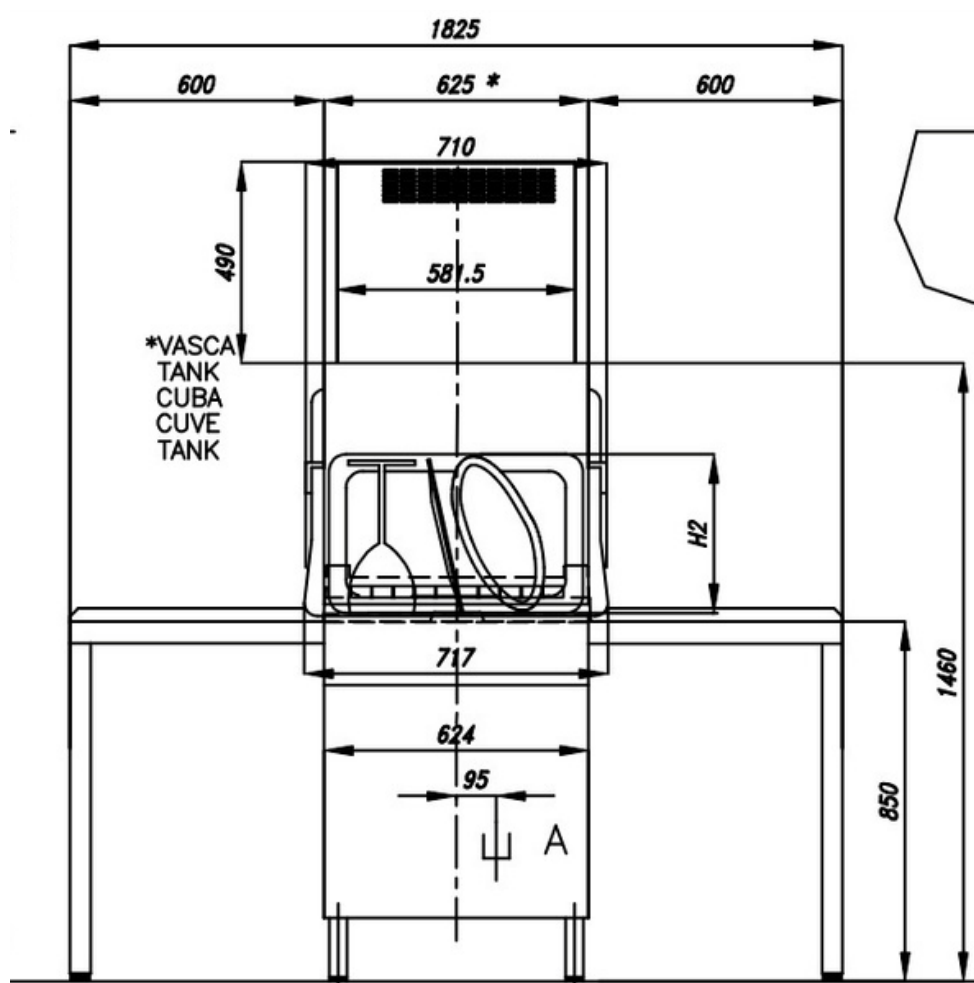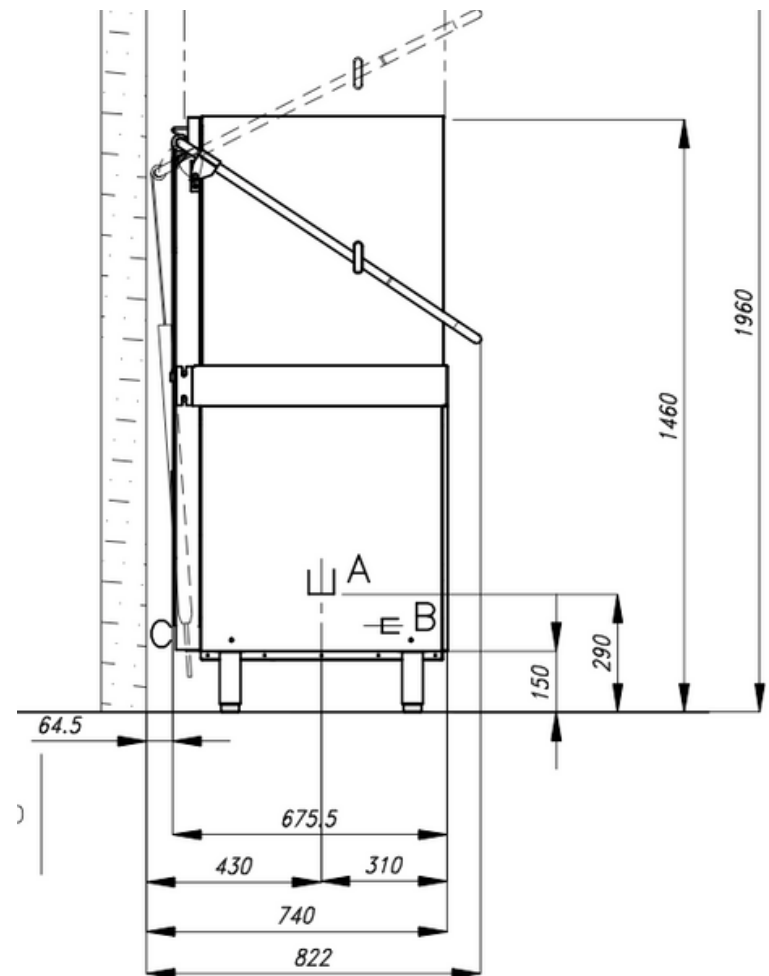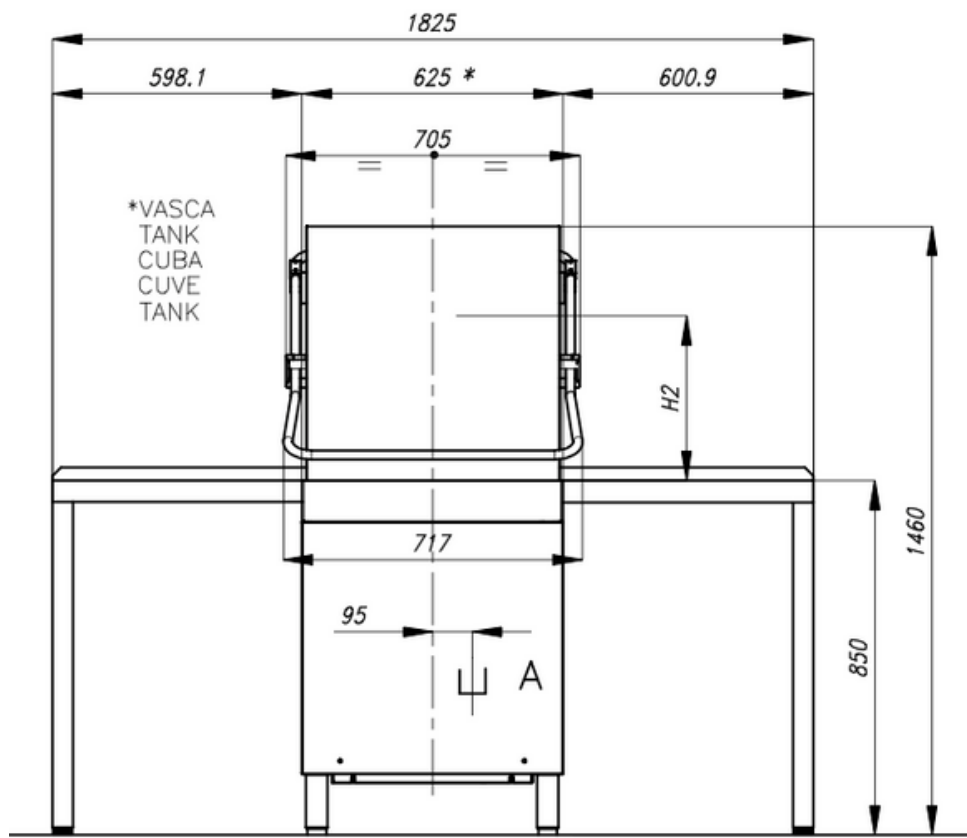

I valori indicati potrebbero subire variazioni in funzione delle condizioni di installazione e del carico utilizzato.  
Comenda ALI Group Srl si riserva il diritto di variare i dati delle macchine e degli accessori senza preavviso.