

GAMMA PRIME LINE

PF46 R DD

LAVASTOVIGLIE FRONTALE MULTIFUNZIONE

DESCRIZIONE

Lavastoviglie/Lavaoggetti/Lavateglie multifunzione, Multipower, parete singola, con mulinelli di lavaggio e risciacquo in acciaio Inox, RCD, dosatore brillantante e dosatore detergente incorporato.



CARATTERISTICHE STANDARD

ROBUSTEZZA

- Struttura in acciaio inox AISI 304
- Porta in doppia parete in acciaio satinato
- Pannellatura posteriore

FLESSIBILITA'

- Soluzione Multipower -230V ~ 50Hz;230V/3 ~ 50Hz;400V/3N ~ 50Hz-
- Avvio automatico del ciclo a chiusura porta (impostabile);
- Predisposizione pompa di scarico;
- Soft Start: il ciclo inizia dolcemente per arrivare gradualmente a piena velocità, senza il rischio di danneggiare le stoviglie;
- Personalizzazione di tutti i parametri relativi alla durata e alla temperatura dei cicli da parte di tutti i tecnici certificati Comenda;
- Dosatore detergente e dosatore brillantante di serie.

IGIENE

- RCD di serie: utilizza un boiler atmosferico e una pompa a risciacquo costante che mantiene la pressione e la temperatura dell'acqua costanti per l'intero ciclo di lavaggio. Le alte temperature di lavaggio (55°C - 65°C) e di risciacquo (85°C), con tempi di contatto in linea con la normativa tedesca DIN10534, garantiscono i massimi livelli di igiene, impedendo la contaminazione incrociata;
- Vasca con fondo stampato, inclinato verso lo scarico e spigoli arrotondati;
- Sistema di filtraggio: filtro in vasca in polipropilene e filtro in acciaio inossidabile;
- Ciclo di Autolavaggio;
- Guide porta cestello in filo: nessuna zona d'ombra per garantire un'accurata pulizia delle stoviglie. Forma arrotondata per evitare l'accumulo di sporco;
- Mulinelli di lavaggio e risciacquo in acciaio Inox;

SICUREZZA

- Microinterruttore magnetico di arresto del ciclo, in caso di apertura accidentale della porta;
- ThermoStop: garantisce il raggiungimento della corretta temperatura di risciacquo;
- Regolazione temperature boiler/vasca tramite sonde.

PF46 R DD

CARATTERISTICHE STANDARD

TUTTO SOTTO CONTROLLO

- Display OLED con tastiera a pulsante
- Visualizzazione temperature a pannello
- Icone per la selezione del ciclo
- Barra di avanzamento del ciclo
- 4 programmi di lavaggio personalizzabili (Rapido, Bicchieri, Piatti, Intensivo)
- Diagnostica con codici alfanumerici
- Contatore totale dei cicli eseguiti
- Tasto START con funzionamento intuitivo: utilizza colori diversi per indicare lo stato della macchina


DOTAZIONI STANDARD

CESTELLI E INSERTI

- XLP - 1 Cestello 24 piatti 500 x 600 mm in polipropilene
- XLB - 1 Cestello base 500 x 600 mm in polipropilene
- 1 Griglia per cestello
- G - 1 Contenitore posate godet in polipropilene



XLP

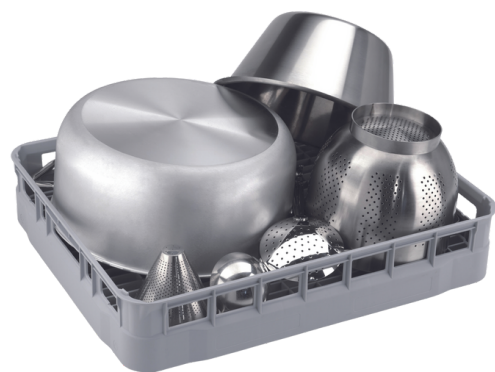

XLB



G

PF46 R DD


ACCESSORI OPTIONAL

- Basamento h. 430 mm + 7 mm di piedino
- Kit pompa di scarico (fornito separatamente)
- Predisposizione per impianto di ottimizzazione consumo energetico PCE
- Addolcitore esterno
- Voltaggi speciali su richiesta
- CONNESSIONE WI-FI, CONTROLLO REMOTO*: Il pacchetto Wi-Fi permette di comunicare da remoto con la macchina e controllare i più importanti parametri di funzionamento; ottimizzare i costi di gestione, monitorare i consumi di acqua ed energia e prevenire eventuali malfunzionamenti, gestendo le anomalie in tempo reale da smartphone, tablet e PC.
- COMENDA CLOUD WASHING DASHBOARD WEB:
 - Controllare da remoto la lavastoviglie;
 - Visualizzare e scaricare i report su consumi totali e statistiche di utilizzo della macchina;
 - Visualizzare e scaricare i dati HACCP;
 - Aggiornare il Firmware e i parametri;
 - Rilevare allarmi e supportare nella risoluzione;
 - Accedere alla documentazione relativa alla lavastoviglie.

*Accessorio non-retrofittabile. Da richiedere in fase di ordine


PF46 R DD

DATI TECNICI

	DIMENSIONI ESTERNE	600 x 695 x 830mm
	INGOMBRO PORTA APERTA	1150 mm
	PASSAGGIO UTILE	400 mm
	DIMENSIONE CESTELLO	500 x 600 mm
	ALIMENTAZIONE ELETTRICA	230V ~ 50Hz, 230V/3 ~ 50Hz; 400V/3N ~ 50Hz
	DURATA CICLI DI LAVAGGIO	120/180/240/480"
	PRODUZIONE TEORICA ALLACCIAMENTO ACQUA CALDA 55°C ●	30/20/15/8 cestelli/h
	PRODUZIONE TEORICA ALLACCIAMENTO ACQUA FREDDA 15 °C ●	23/20/15/8 cestelli/h
	CONSUMO ACQUA DI RISCIAQUO	3,5 l
	RESISTENZA VASCA	2 kW
	RESISTENZA BOILER	7 kW
	CAPACITA' VASCA	23 l
	POMPA DI LAVAGGIO	0,83 kW
	POTENZA INSTALLATA	7,83 kW
	RUMOROSITA'	64 dB(A)
	PESO	66 kg

PF46 R DD

DISEGNI TECNICI

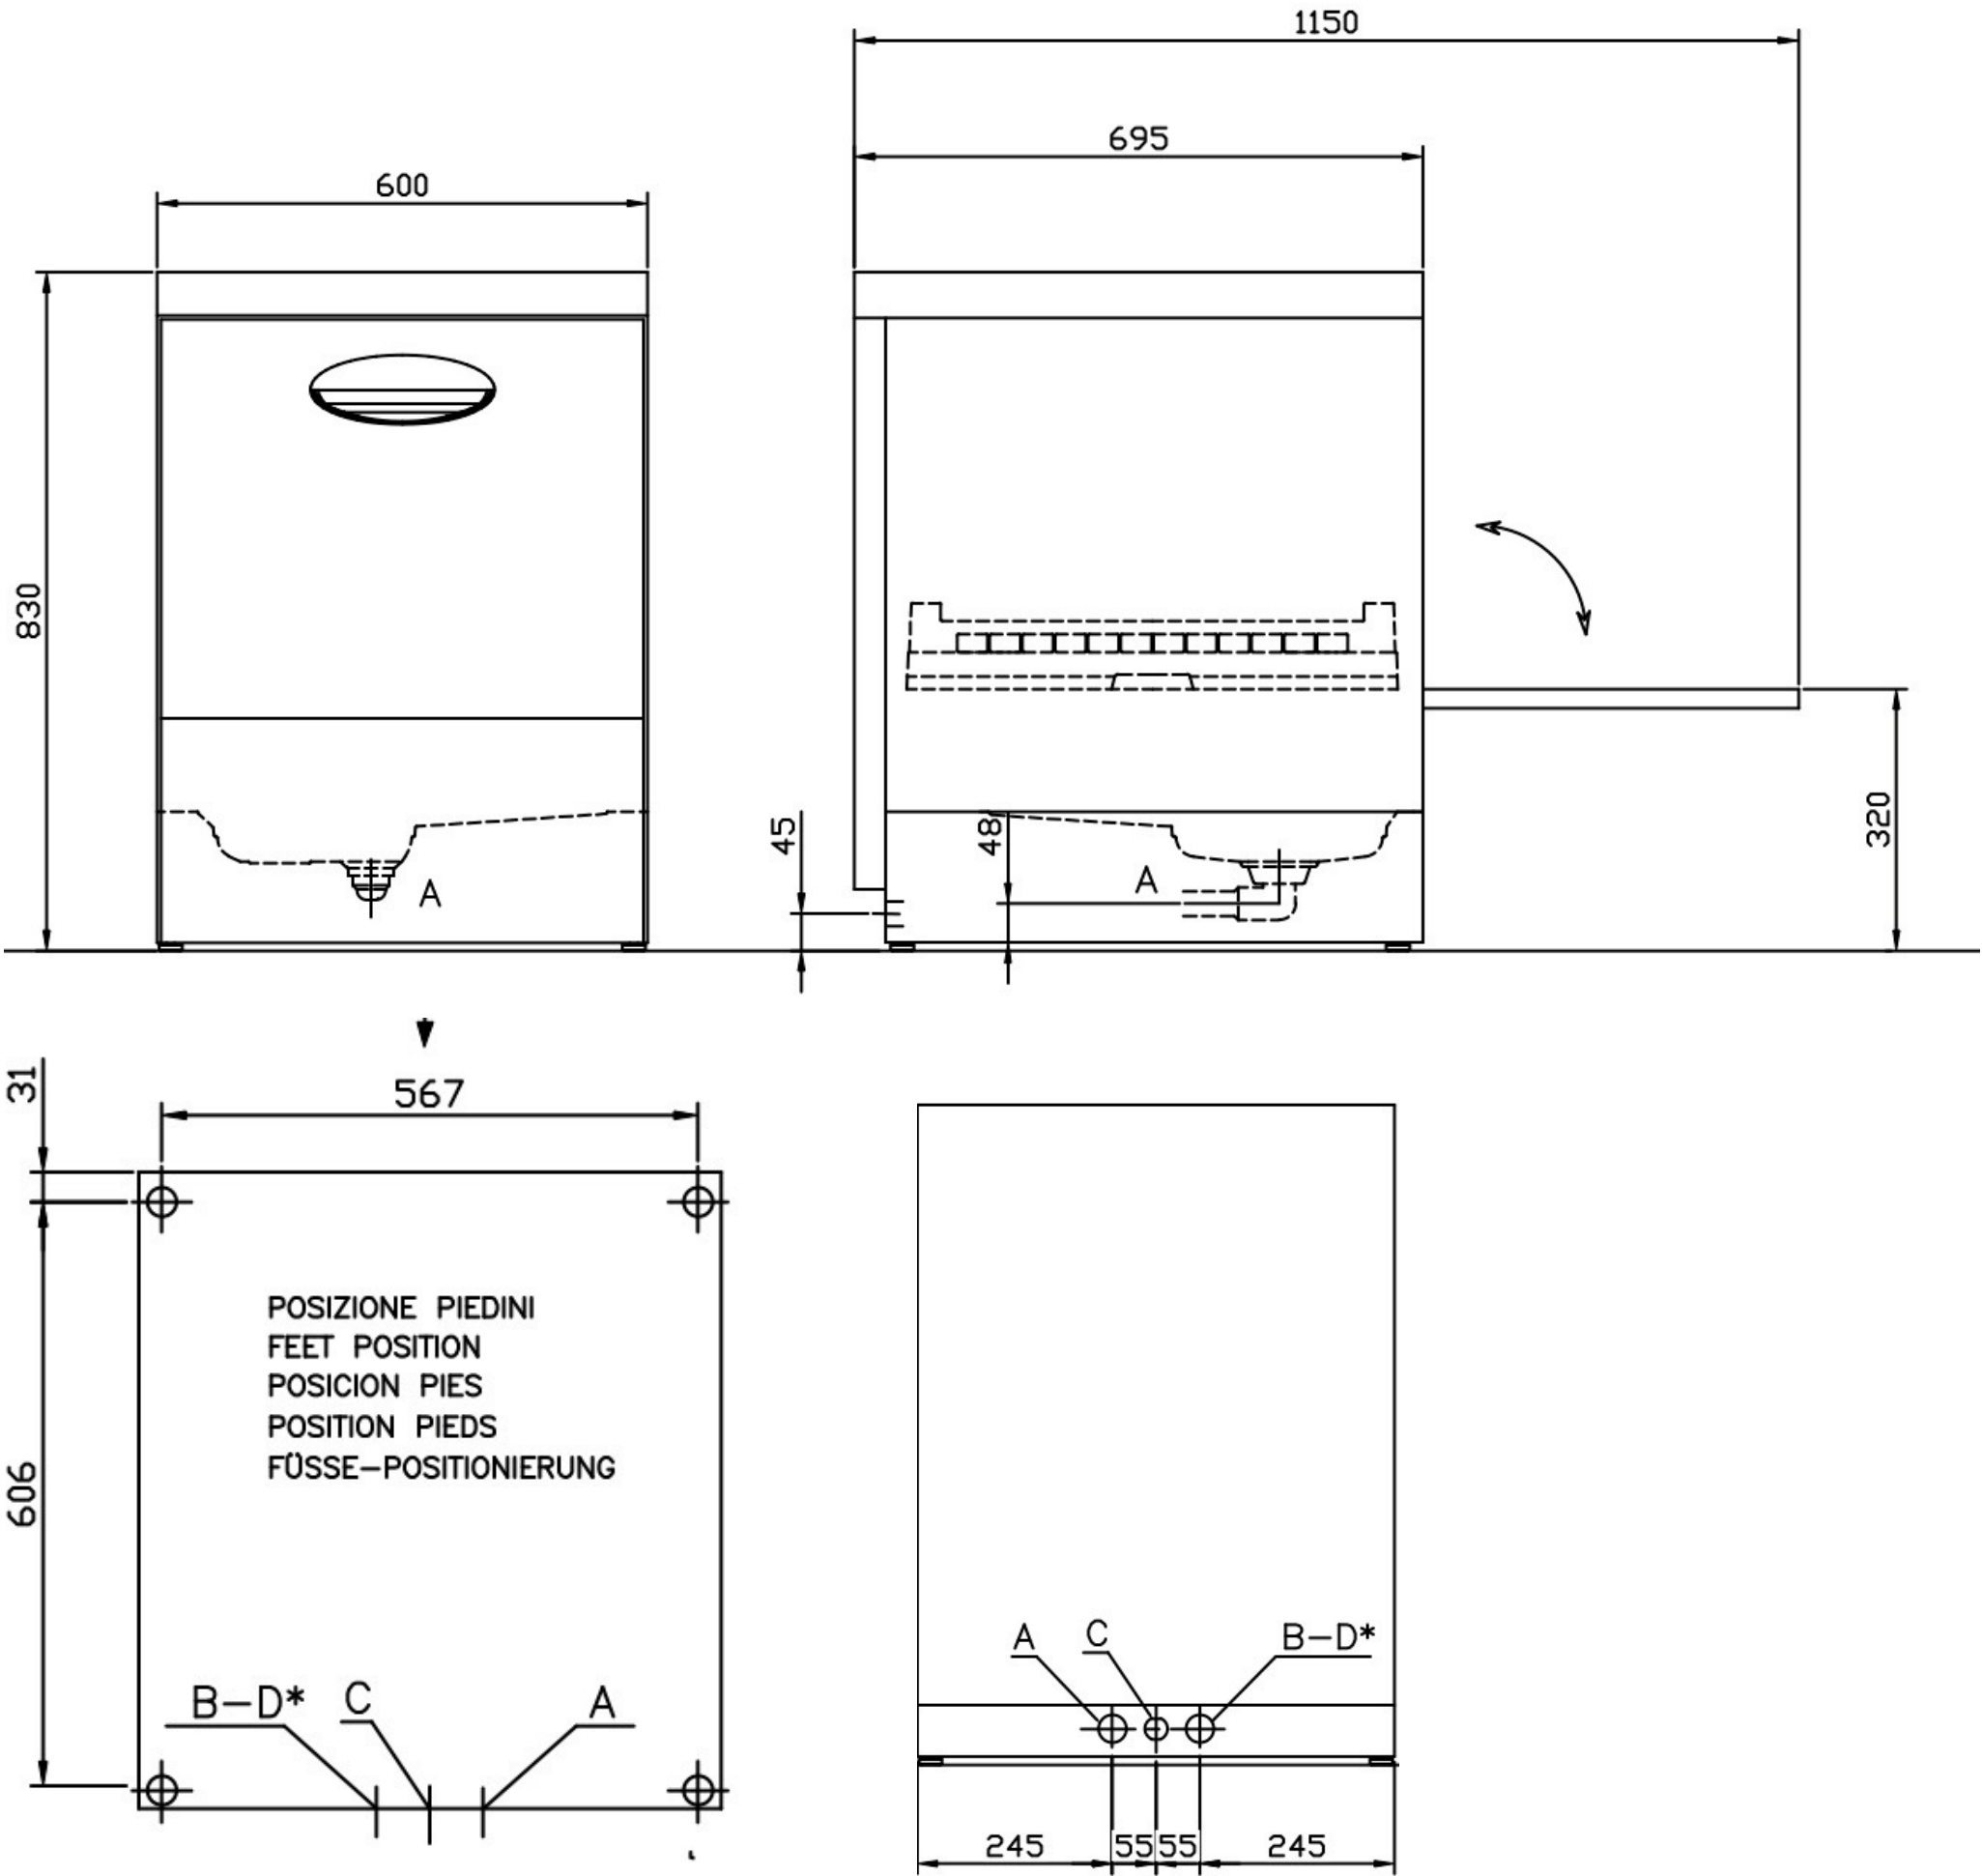

A	SCARICO VASCA – VIDANGE CUVE TANK DRAIN – TANKABLAUF	
B	ENTRATA ACQUA – ARRIVEE EAU WATER INLET – WASSERZULAUF	50/60°C – 2/4BAR
C	ALLACCIAMENTO ELETTRICO – BRANCHEMENT ELECTRIQUE ELECTRICAL CONNECTION – ELEKTROANSCHLUSS	
D*	ENTRATA ACQUA FREDDA – ARRIVEE EAU FROIDE COLD WATER INLET – KALTWASSERZULAUF	2/4BAR
*	SOLO PER MACCHINE CON RISCIAQUO FREDDO ONLY FOR MACHINE WITH COLD RINSE SEULEMENT POUR MACHINE AVEC RINÇAGE FROID NUR FÜR MASCHINEN MIT KALTNACHSPÜLUNG	

I valori indicati potrebbero subire variazioni in funzione delle condizioni di installazione e del carico utilizzato
Comenda ALI Group Srl si riserva il diritto di variare i dati delle macchine e degli accessori senza preavviso.