

GAMMA RED LINE

RC07

LAVASTOVIGLIE A CAPOTE

DESCRIZIONE

Lavastoviglie a capote con pannello comandi elettromeccanico.
Alimentazione elettrica: 400 V/3N/50 Hz.

Due cicli di lavaggio e passaggio utile da 440 mm. Dosatore brillantante incorporato.

Resistenza boiler 9 kW. Filtri vasca in acciaio e vasca stampata con capacità da 42 litri.



CARATTERISTICHE STANDARD

ROBUSTEZZA

- Struttura in acciaio inox AISI 304
- Pannellatura posteriore

FLESSIBILITA'

- Una vasta gamma di cestelli e inserti dedicati
- Dosatore brillantante di serie

IGIENE

- Vasca con fondo stampato e inclinato verso lo scarico
- Mulinelli di lavaggio e risciacquo in polipropilene a croce smontabili con ghiera
- Sistema di filtraggio: filtri vasca in acciaio inox facilmente rimovibili
- Griglia porta cestello removibile

SICUREZZA

- Microinterruttore magnetico di arresto del ciclo, in caso di apertura accidentale della porta
- ThermoStop: garantisce il raggiungimento della corretta temperatura di risciacquo
- Regolazione temperature boiler/vasca tramite termostati meccanici

SEMPLICITÀ DI UTILIZZO

- Pannello di controllo con tasti elettromeccanici
- 2 programmi di lavaggio
- Diagnostica mediante spia luminosa: led fisso = ciclo in corso / led lampeggiante = macchina in allarme.

RC07

DOTAZIONI STANDARD

CESTELLI E INSERTI

- CB - 1 Cestello oggetti vari h. 75 mm in polipropilene
- P12/18 - 1 Cestello 12 piatti fondi o 18 piatti piani in polipropilene
- G - 1 Contenitore posate godet in polipropilene



P12/18



CB



G

ACCESSORI OPTIONAL

- Kit pompa di scarico (fornito separatamente)
- Kit dosatore detergente (fornito separatamente)
- Voltaggi speciali su richiesta
- Addolcitore - esterno
- Mensola con sottomensola entrata/uscita - cad.
- Supplemento per CRC2 recuperatore di calore -h.1894: sfrutta il calore generato per scaldare l'acqua in ingresso. Permette di alimentare la macchina ad acqua fredda, senza bisogno di incrementare la potenza installata.





RC07

DATI TECNICI

	DIMENSIONI ESTERNE	625X740X1460 mm
	INGOMBRO PORTA APERTA	1960 mm
	PASSAGGIO UTILE	440 mm
	DIMENSIONE CESTELLO	500X500 mm
	ALIMENTAZIONE ELETTRICA	400V/3N/ 50Hz
	DURATA CICLI DI LAVAGGIO	90/120"
	PRODUZIONE TEORICA ALLACCIAMENTO ACQUA CALDA 55°C ●	40/30 cestelli/h
	PRODUZIONE TEORICA ALLACCIAMENTO ACQUA FREDDA 15 °C ●	35/30 cestelli/h
	CONSUMO ACQUA DI RISCIAQUO	3,5 l
	RESISTENZA VASCA	2,2 kW
	RESISTENZA BOILER	9 kW
	CAPACITA' VASCA	42 l
	POMPA DI LAVAGGIO	0,7 kW
	POTENZA INSTALLATA	9,75 kW
	RUMOROSITA'	65 dB(A)
	PESO	108 kg

RC07

DISEGNI TECNICI

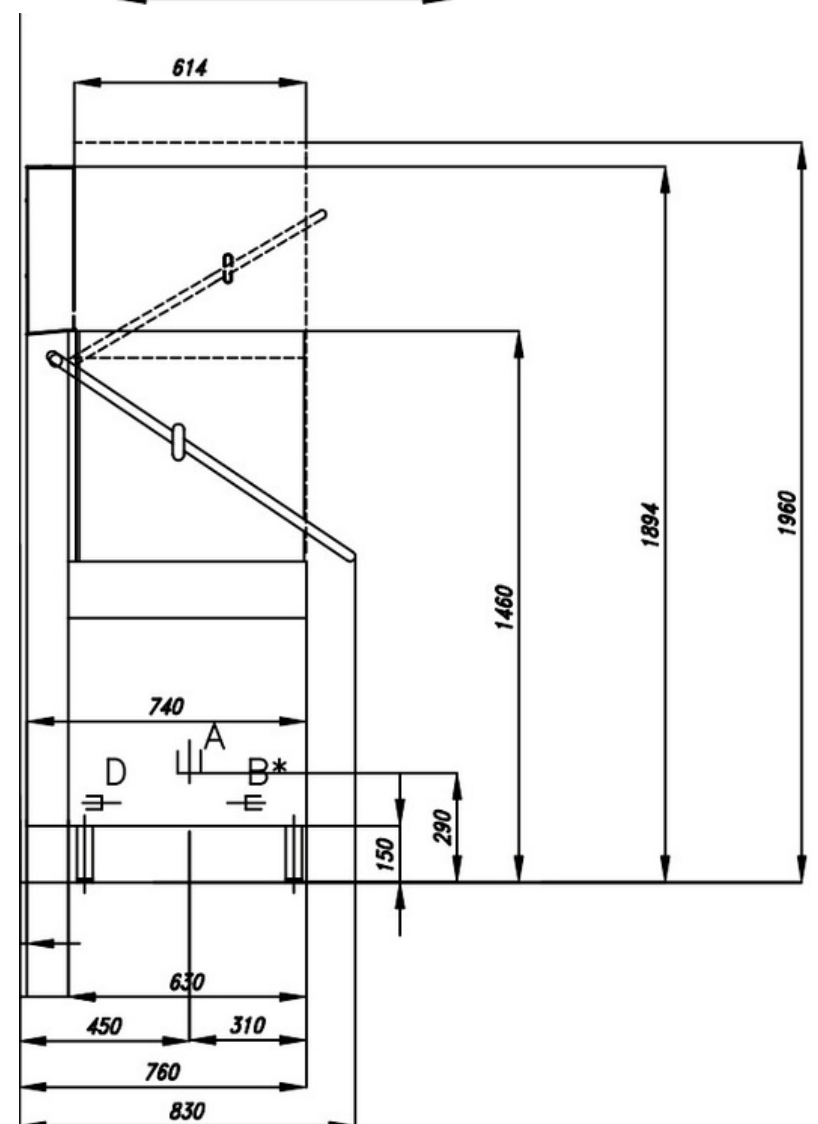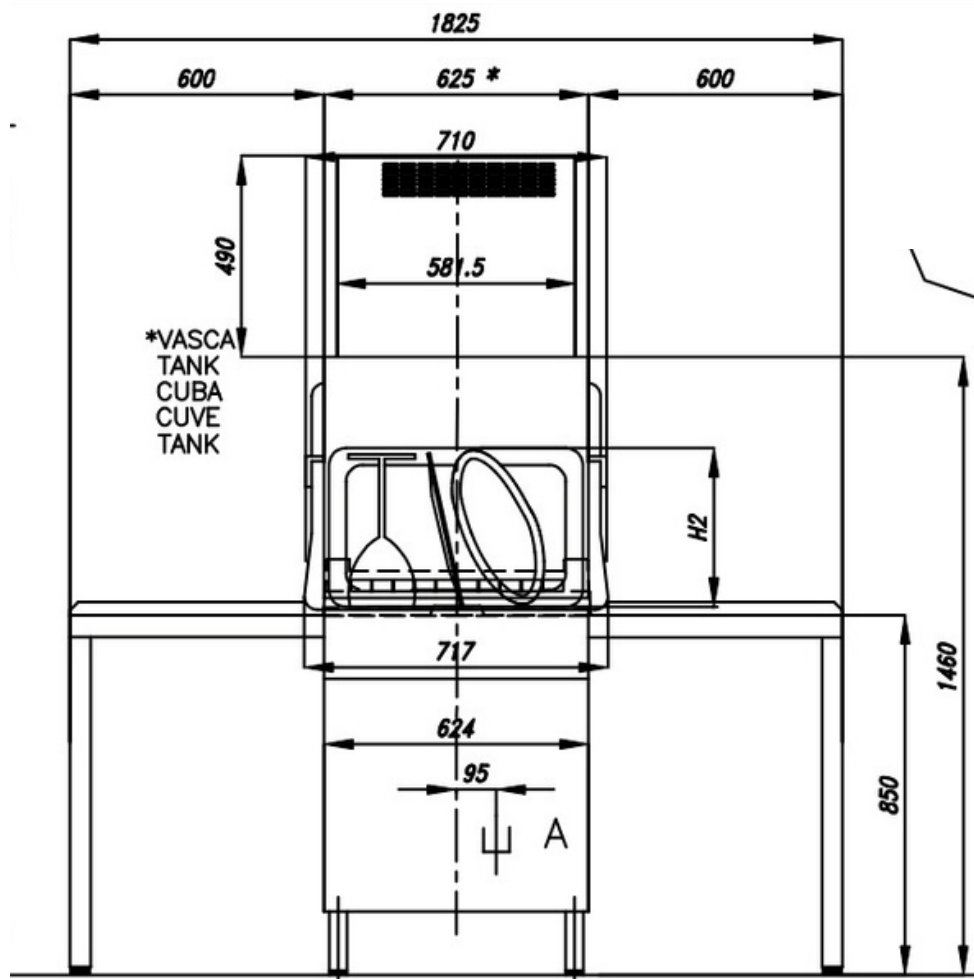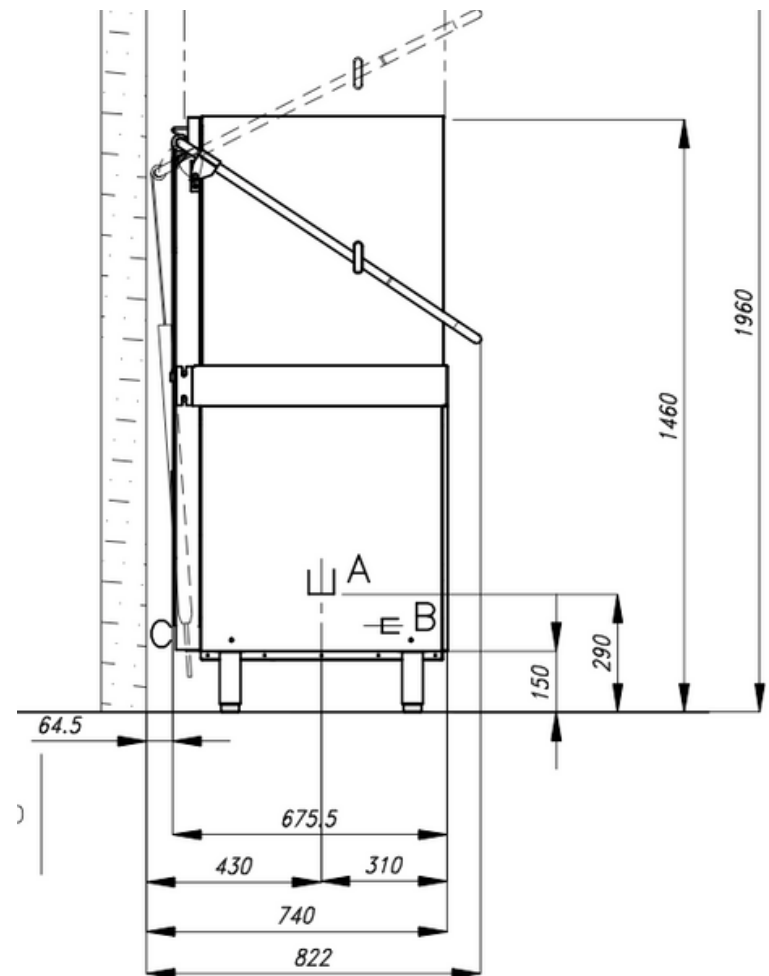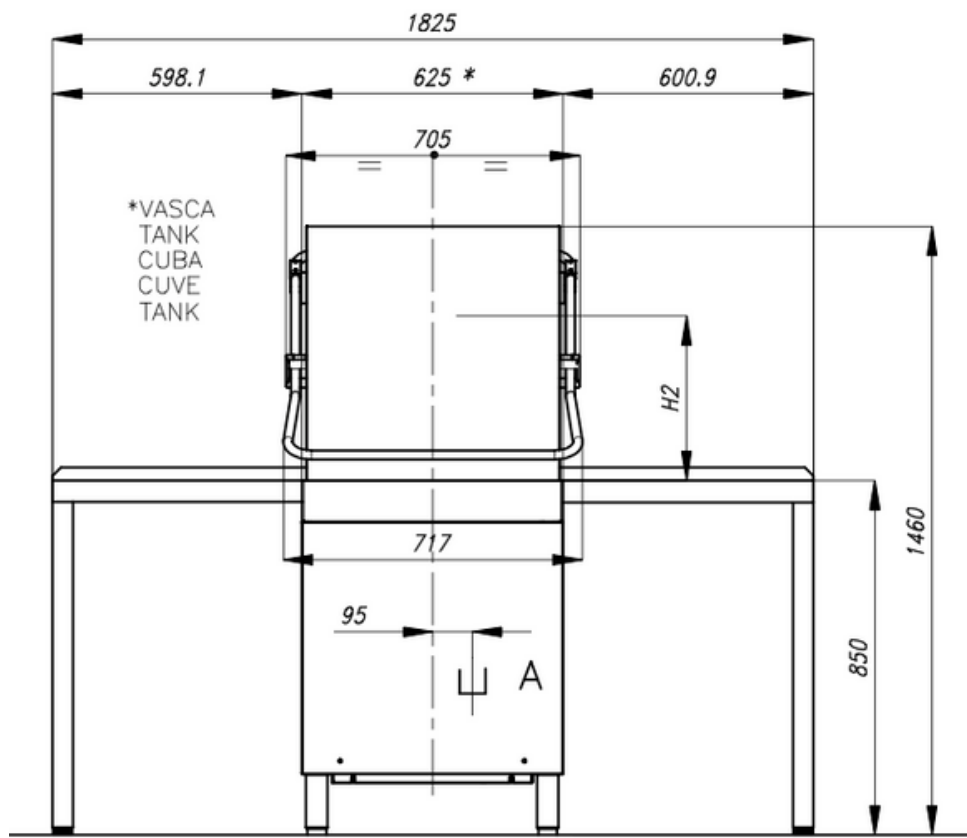

I valori indicati potrebbero subire variazioni in funzione delle condizioni di installazione e del carico utilizzato. Comenda ALI Group Srl si riserva il diritto di variare i dati delle macchine e degli accessori senza preavviso.