

GAMMA HI LINE

HC14 RA

LAVASTOVIGLIE A CAPOTE

DESCRIZIONE

Lavastoviglie a capote parete singola con pannello comandi superiore, mulinelli di lavaggio in acciaio Inox, pompa scarico HR, dosatori peristaltici, addolcitore e RCD.

CARATTERISTICHE STANDARD

ROBUSTEZZA

- Struttura in acciaio inox AISI 304
- Schienale capote completamente chiuso per garantire maggiore igiene

FLESSIBILITA'

- Avvio automatico del ciclo a chiusura porta (escludibile)
- Personalizzazione di tutti i parametri relativi alla durata e alla temperatura dei cicli da parte di tutti i tecnici certificati Comenda
- Rigenerazione automatica delle resine;
- Dosatore detergente, dosatore brillantante, pompa di scarico di serie

IGIENE

- RCD di serie: utilizza un boiler atmosferico e una pompa a risciacquo costante che mantiene la pressione e la temperatura dell'acqua costanti per l'intero ciclo di lavaggio. Le alte temperature di lavaggio (55°C - 65°C) e di risciacquo (85°C), con tempi di contatto in linea con la normativa tedesca DIN10534, garantiscono i massimi livelli di igiene, impedendo la contaminazione incrociata;
- Vasca in stampaggio profondo;
- Filtraggio multiplo: protezione pompa, filtro di superficie con cestello di raccolta, microfiltro;
- Ciclo di Autolavaggio;
- Rigenerazione automatica delle resine;
- Griglia porta cestello removibile;
- Mulinelli di lavaggio e risciacquo in acciaio INOX;
- Pompa di lavaggio verticale autosvuotante.

SICUREZZA

- Microinterruttore magnetico di arresto del ciclo, in caso di apertura accidentale della porta;
- ThermoStop: garantisce il raggiungimento della corretta temperatura di risciacquo;
- Regolazione temperature boiler/vasca tramite sonde.

HC14 RA

CARATTERISTICHE STANDARD

TUTTO SOTTO CONTROLLO

- 5 programmi di lavaggio dedicati con temperature e tempi personalizzabili (Rapido, Bicchieri, piatti, intensivo, Eco2);
- Display LCD alfanumerico con visualizzazione temperature;
- Diagnostica mediante descrizioni;
- Barra di avanzamento del ciclo;
- Tasto START con funzionamento intuitivo: utilizza colori diversi per indicare lo stato della macchina;
- Dosatori peristaltici regolabili elettronicamente tramite pannello comandi.
- Contatore totale dei cicli eseguiti

DOTAZIONI STANDARD

CESTELLI E INSERTI

- P12/18 - 2 Cestelli 12 piatti fondi o 18 piatti piani in polipropilene
- CB - 1 Cestello oggetti vari h. 75 mm in polipropilene
- G - 1 Contenitore posate godet in polipropilene



P12/18



CB



G

HC14 RA

ACCESSORI OPTIONAL

- **CONNESSIONE WI-FI e CONTROLLO REMOTO***: il pacchetto Wi-Fi permette di comunicare da remoto con la macchina e controllare i più importanti parametri di funzionamento; ottimizzare i costi di gestione, monitorare i consumi di acqua ed energia e prevenire eventuali malfunzionamenti, gestendo le anomalie in tempo reale da smartphone, tablet e PC.

*Accessorio non-retrofittabile. Da richiedere in fase di ordine

- Portale Web per monitoraggio macchina e service remoto

- PREDISPOSIZIONE PER INDUSTIRA 4.0

- **CRC2 RECUPERATORE DI CALORE**: sfrutta il calore generato per scaldare l'acqua in ingresso, consentendo di alimentare la macchina ad acqua fredda, senza bisogno di ulteriore energia. Contribuisce a creare un ambiente di lavoro più salutare e riduce i consumi di energia.
- **MOVE - CAPOTE AUTOMATICA**:
 - 1.-Sollevamento automatico capote a fine ciclo
 2. Sensore di rilevamento piede per chiusura automatica capote
 3. Pulsante di emergenza
 4. Comandi aggiuntivi per sollevamento e chiusura capote (pulsantiera remotabile)
- **AS6 LI - MODULO DI ASCIUGATURA STANDALONE**: Modulo di asciugatura da 600 mm da abbinare ai modelli a capote della gamma Infinity. I getti d'aria superiori sono stati progettati per garantire una perfetta asciugatura di vassoi e contenitori riutilizzabili.
- **AS8 LI - MODULO DI ASCIUGATURA STANDALONE**: Modulo di asciugatura con doppio ventilatore da 800 mm da abbinare ai modelli a capote della gamma Infinity. I getti d'aria superiori e inferiori sono stati progettati per garantire una perfetta asciugatura di vassoi, contenitori e bicchieri su tutta la loro superficie.
- **Supplemento boiler carico acqua fredda 14 kW**
- **Supplemento capote doppia parete**
- **Kit Sonde Livello chimica**
- **Mensole entrata/uscita**
- **Impianto osmosi inversa - esterno**
- **Predisposizione per impianto di ottimizzazione consumo energetico PCE**
- **Voltaggi speciali su richiesta**

HC14 RA

DATI TECNICI

	DIMENSIONI ESTERNE	625x740x1520 mm
	DIMENSIONI ESTERNE CON CRC2	625x740x1894 mm
	INGOMBRO PORTA APERTA	2020 mm
	PASSAGGIO UTILE	440 mm
	DIMENSIONE CESTELLO	500x500 mm
	ALIMENTAZIONE ELETTRICA	230V 3 ~ 50Hz - 400V 3N ~ 50Hz
	DURATA CICLI DI LAVAGGIO	48/90/120/240/240 secondi
	PRODUZIONE TEORICA ALLACCIAMENTO ACQUA CALDA 35°C 	29/29/29/15/15 cestelli/h
	PRODUZIONE TEORICA ALLACCIAMENTO ACQUA FREDDA 15 °C 	23/23/23/15/15 cestelli/h
	CONSUMO ACQUA DI RISCIAQUO	2,9 l
	RESISTENZA VASCA	3 kW
	RESISTENZA BOILER	9 kW
	CAPACITA' VASCA	42 l
	POMPA DI LAVAGGIO	1,50 kW
	POTENZA INSTALLATA	10,50 kW
	RUMOROSITA'	67-69 dB(A)
	PESO	128 kg




Technical drawing of the VASCA TANK CUBA CUIVE TANK, showing dimensions and components. The drawing includes a side view of the tank and a top view of the base.

Dimensions:

- Overall width: 1825
- Distance from left edge to tank center: 600
- Tank width: 608 (*625)
- Distance from tank center to right edge: 600
- Tank height: 710
- Base width: 717
- Base height: 850
- Distance from base to tank center: 1520
- Distance from base to tank top: 624
- Distance from base to tank bottom: 48
- Distance from base to tank top (H2): H2

Components:

- *VASCA TANK CUBA CUIVE TANK
- A

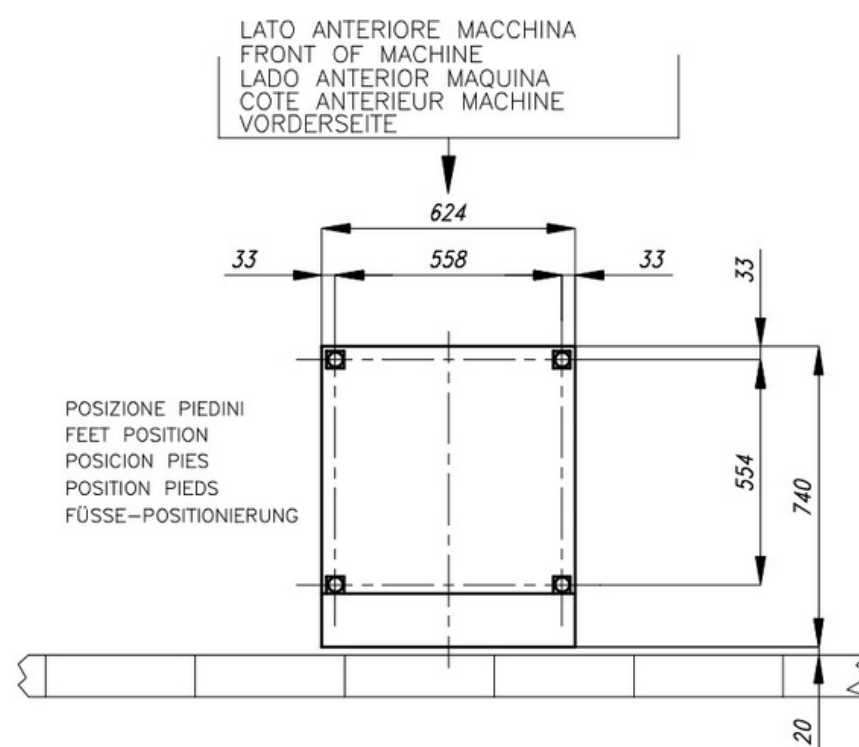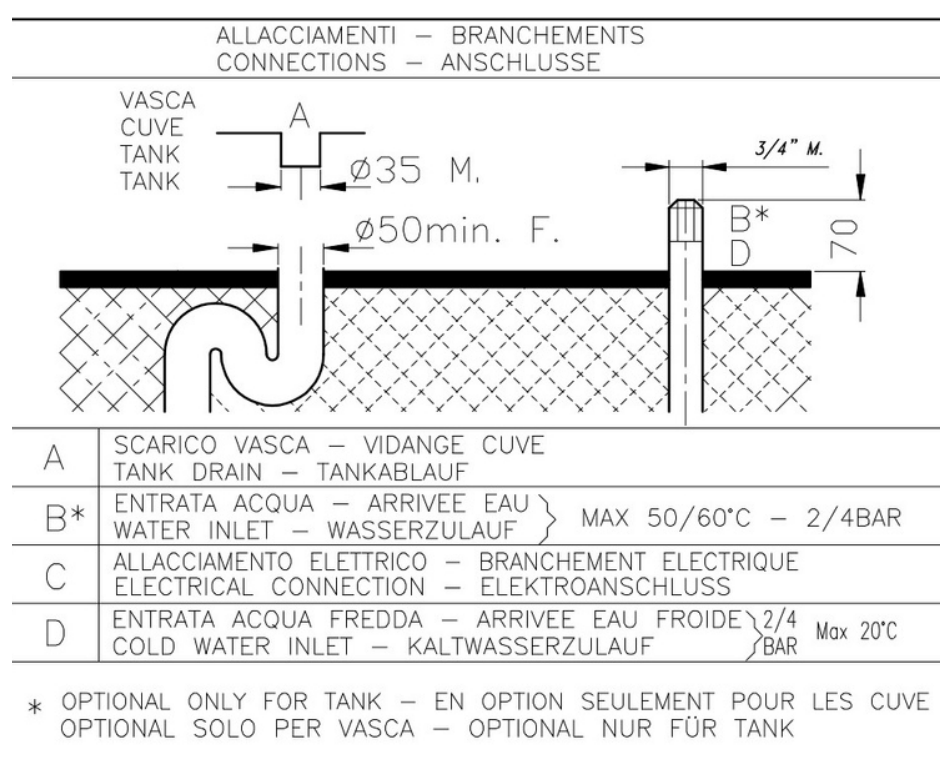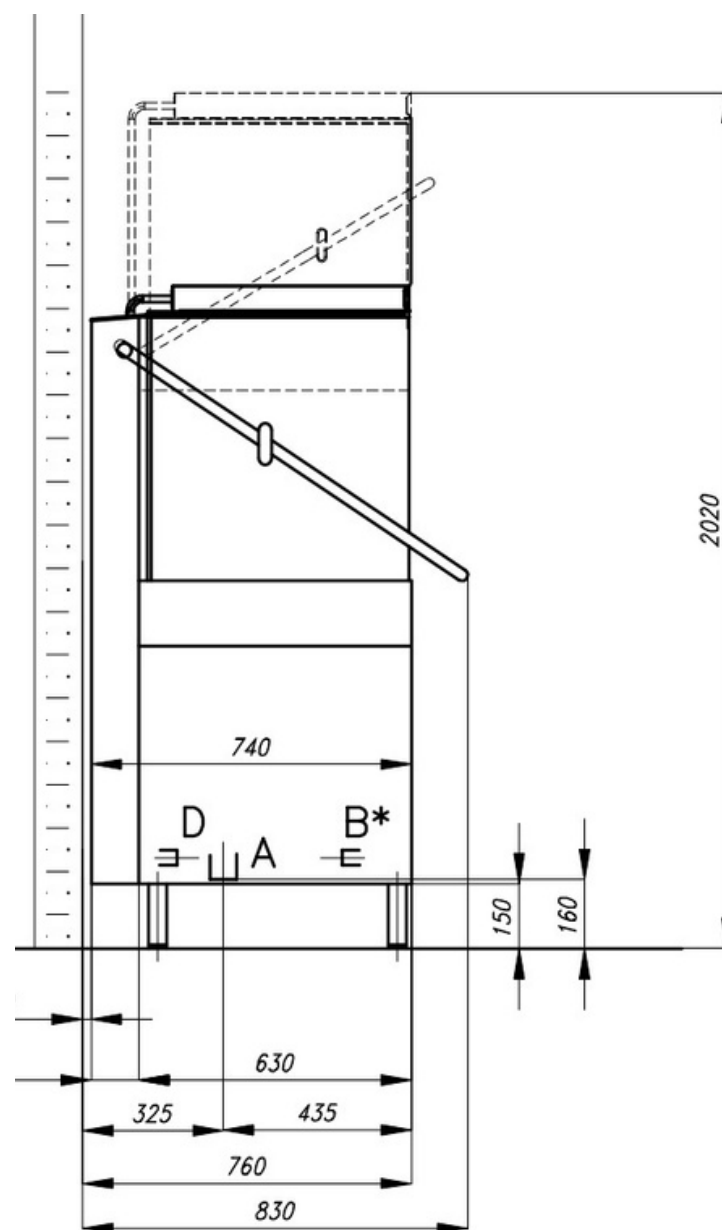

HC14 RA