



GAMMA PRIME LINE

PF46 R DD B-GREEN

LAVASTOVIGLIE FRONTALE
MULTIFUNZIONE

DESCRIZIONE

Lavastoviglie/Lavaoggetti/Lavateglie/Lavabottiglie multifunzione, Multipower, parete singola, con mulinelli di lavaggio e risciacquo in acciaio Inox, RCD, dosatore brillantante e dosatore detergente incorporato.

CARATTERISTICHE STANDARD

ROBUSTEZZA

- Struttura in acciaio inox AISI 304
- Porta in doppia parete in acciaio satinato
- Pannellatura posteriore

FLESSIBILITA'

- Soluzione Multipower -230V ~ 50Hz;230V/3 ~ 50Hz;400V/3N ~ 50Hz-
- Avvio automatico del ciclo a chiusura porta (impostabile);
- Predisposizione pompa di scarico;
- Soft Start: il ciclo inizia dolcemente per arrivare gradualmente a piena velocità, senza il rischio di danneggiare le stoviglie;
- Personalizzazione di tutti i parametri relativi alla durata e alla temperatura dei cicli da parte di tutti i tecnici certificati Comenda;
- Dosatore detergente e dosatore brillantante di serie.

IGIENE

- RCD di serie: utilizza un boiler atmosferico e una pompa a risciacquo costante che mantiene la pressione e la temperatura dell'acqua costanti per l'intero ciclo di lavaggio. Le alte temperature di lavaggio (55°C - 65°C) e di risciacquo (85°C), con tempi di contatto in linea con la normativa tedesca EN17735, garantiscono i massimi livelli di igiene, impedendo la contaminazione incrociata;
- Vasca con fondo stampato, inclinato verso lo scarico e spigoli arrotondati;
- Sistema di filtraggio: filtro in vasca in polipropilene e filtro in acciaio inossidabile;
- Ciclo di Autolavaggio;
- Guide porta cestello in filo: nessuna zona d'ombra per garantire un'accurata pulizia delle stoviglie. Forma arrotondata per evitare l'accumulo di sporco;
- Mulinelli di lavaggio e risciacquo in acciaio Inox;

SICUREZZA

- Microinterruttore magnetico di arresto del ciclo, in caso di apertura accidentale della porta;
- ThermoStop: garantisce il raggiungimento della corretta temperatura di risciacquo;
- Regolazione temperature boiler/vasca tramite sonde.

PF46 R DD B-GREEN

CARATTERISTICHE STANDARD

TUTTO SOTTO CONTROLLO

- Display OLED con tastiera a pulsante
- Visualizzazione temperature a pannello
- Icone per la selezione del ciclo
- Barra di avanzamento del ciclo
- 4 programmi di lavaggio personalizzabili (Rapido, Bicchieri, Piatti, Intensivo)
- Diagnostica con codici alfanumerici
- Contatore totale dei cicli eseguiti
- Tasto START con funzionamento intuitivo: utilizza colori diversi per indicare lo stato della macchina

DOTAZIONI STANDARD

CESTELLI E INSERTI

- 1 Cestello 16 bottiglie o 1 cestello 9 caraffe
- XLB - 1 Cestello base 500 x 600 mm in polipropilene



BOTTIGLIE O CARAFFE



XLB

PF46 R DD B-GREEN

ACCESSORI OPTIONAL

- Basamento h. 430 mm + 7 mm di piedino
- Kit pompa di scarico (fornito separatamente)
- Predisposizione per impianto di ottimizzazione consumo energetico PCE
- Addolcitore esterno
- Voltaggi speciali su richiesta
- CONNESSIONE WI-FI, CONTROLLO REMOTO*: Il pacchetto Wi-Fi permette di comunicare da remoto con la macchina e controllare i più importanti parametri di funzionamento; ottimizzare i costi di gestione, monitorare i consumi di acqua ed energia e prevenire eventuali malfunzionamenti, gestendo le anomalie in tempo reale da smartphone, tablet e PC.
- COMENDA CLOUD WASHING DASHBOARD WEB:
 - Controllare da remoto la lavastoviglie;
 - Visualizzare e scaricare i report su consumi totali e statistiche di utilizzo della macchina;
 - Visualizzare e scaricare i dati HACCP;
 - Aggiornare il Firmware e i parametri;
 - Rilevare allarmi e supportare nella risoluzione;
 - Accedere alla documentazione relativa alla lavastoviglie.

*Accessorio non-retrofittabile. Da richiedere in fase di ordine

PF46 R DD B-GREEN


DATI TECNICI

	DIMENSIONI ESTERNE	600 x 695 x 830mm
	INGOMBRO PORTA APERTA	1150 mm
	PASSAGGIO UTILE	400 mm
	DIMENSIONE CESTELLO	500 x 600 mm
	ALIMENTAZIONE ELETTRICA	230V ~ 50Hz, 230V/3 ~ 50Hz; 400V/3N ~ 50Hz
	DURATA CICLI DI LAVAGGIO	120/180/240/260"
	PRODUZIONE TEORICA ALLACCIAMENTO ACQUA CALDA 55°C ●	30/20/15/14* cestelli/h
	PRODUZIONE TEORICA ALLACCIAMENTO ACQUA FREDDA 15 °C ●	23/20/15/14* cestelli/h
	CONSUMO ACQUA DI RISCIAQUO	3,5 l
	RESISTENZA VASCA	2 kW
	RESISTENZA BOILER	7 kW
	CAPACITA' VASCA	23 l
	POMPA DI LAVAGGIO	0,83 kW
	POTENZA INSTALLATA	7,83 kW
	RUMOROSITA'	64 dB(A)
	PESO	66 kg

*Ciclo dedicato al lavaggio di bottiglie / caraffe

PF46 R DD B-GREEN

DISEGNI TECNICI

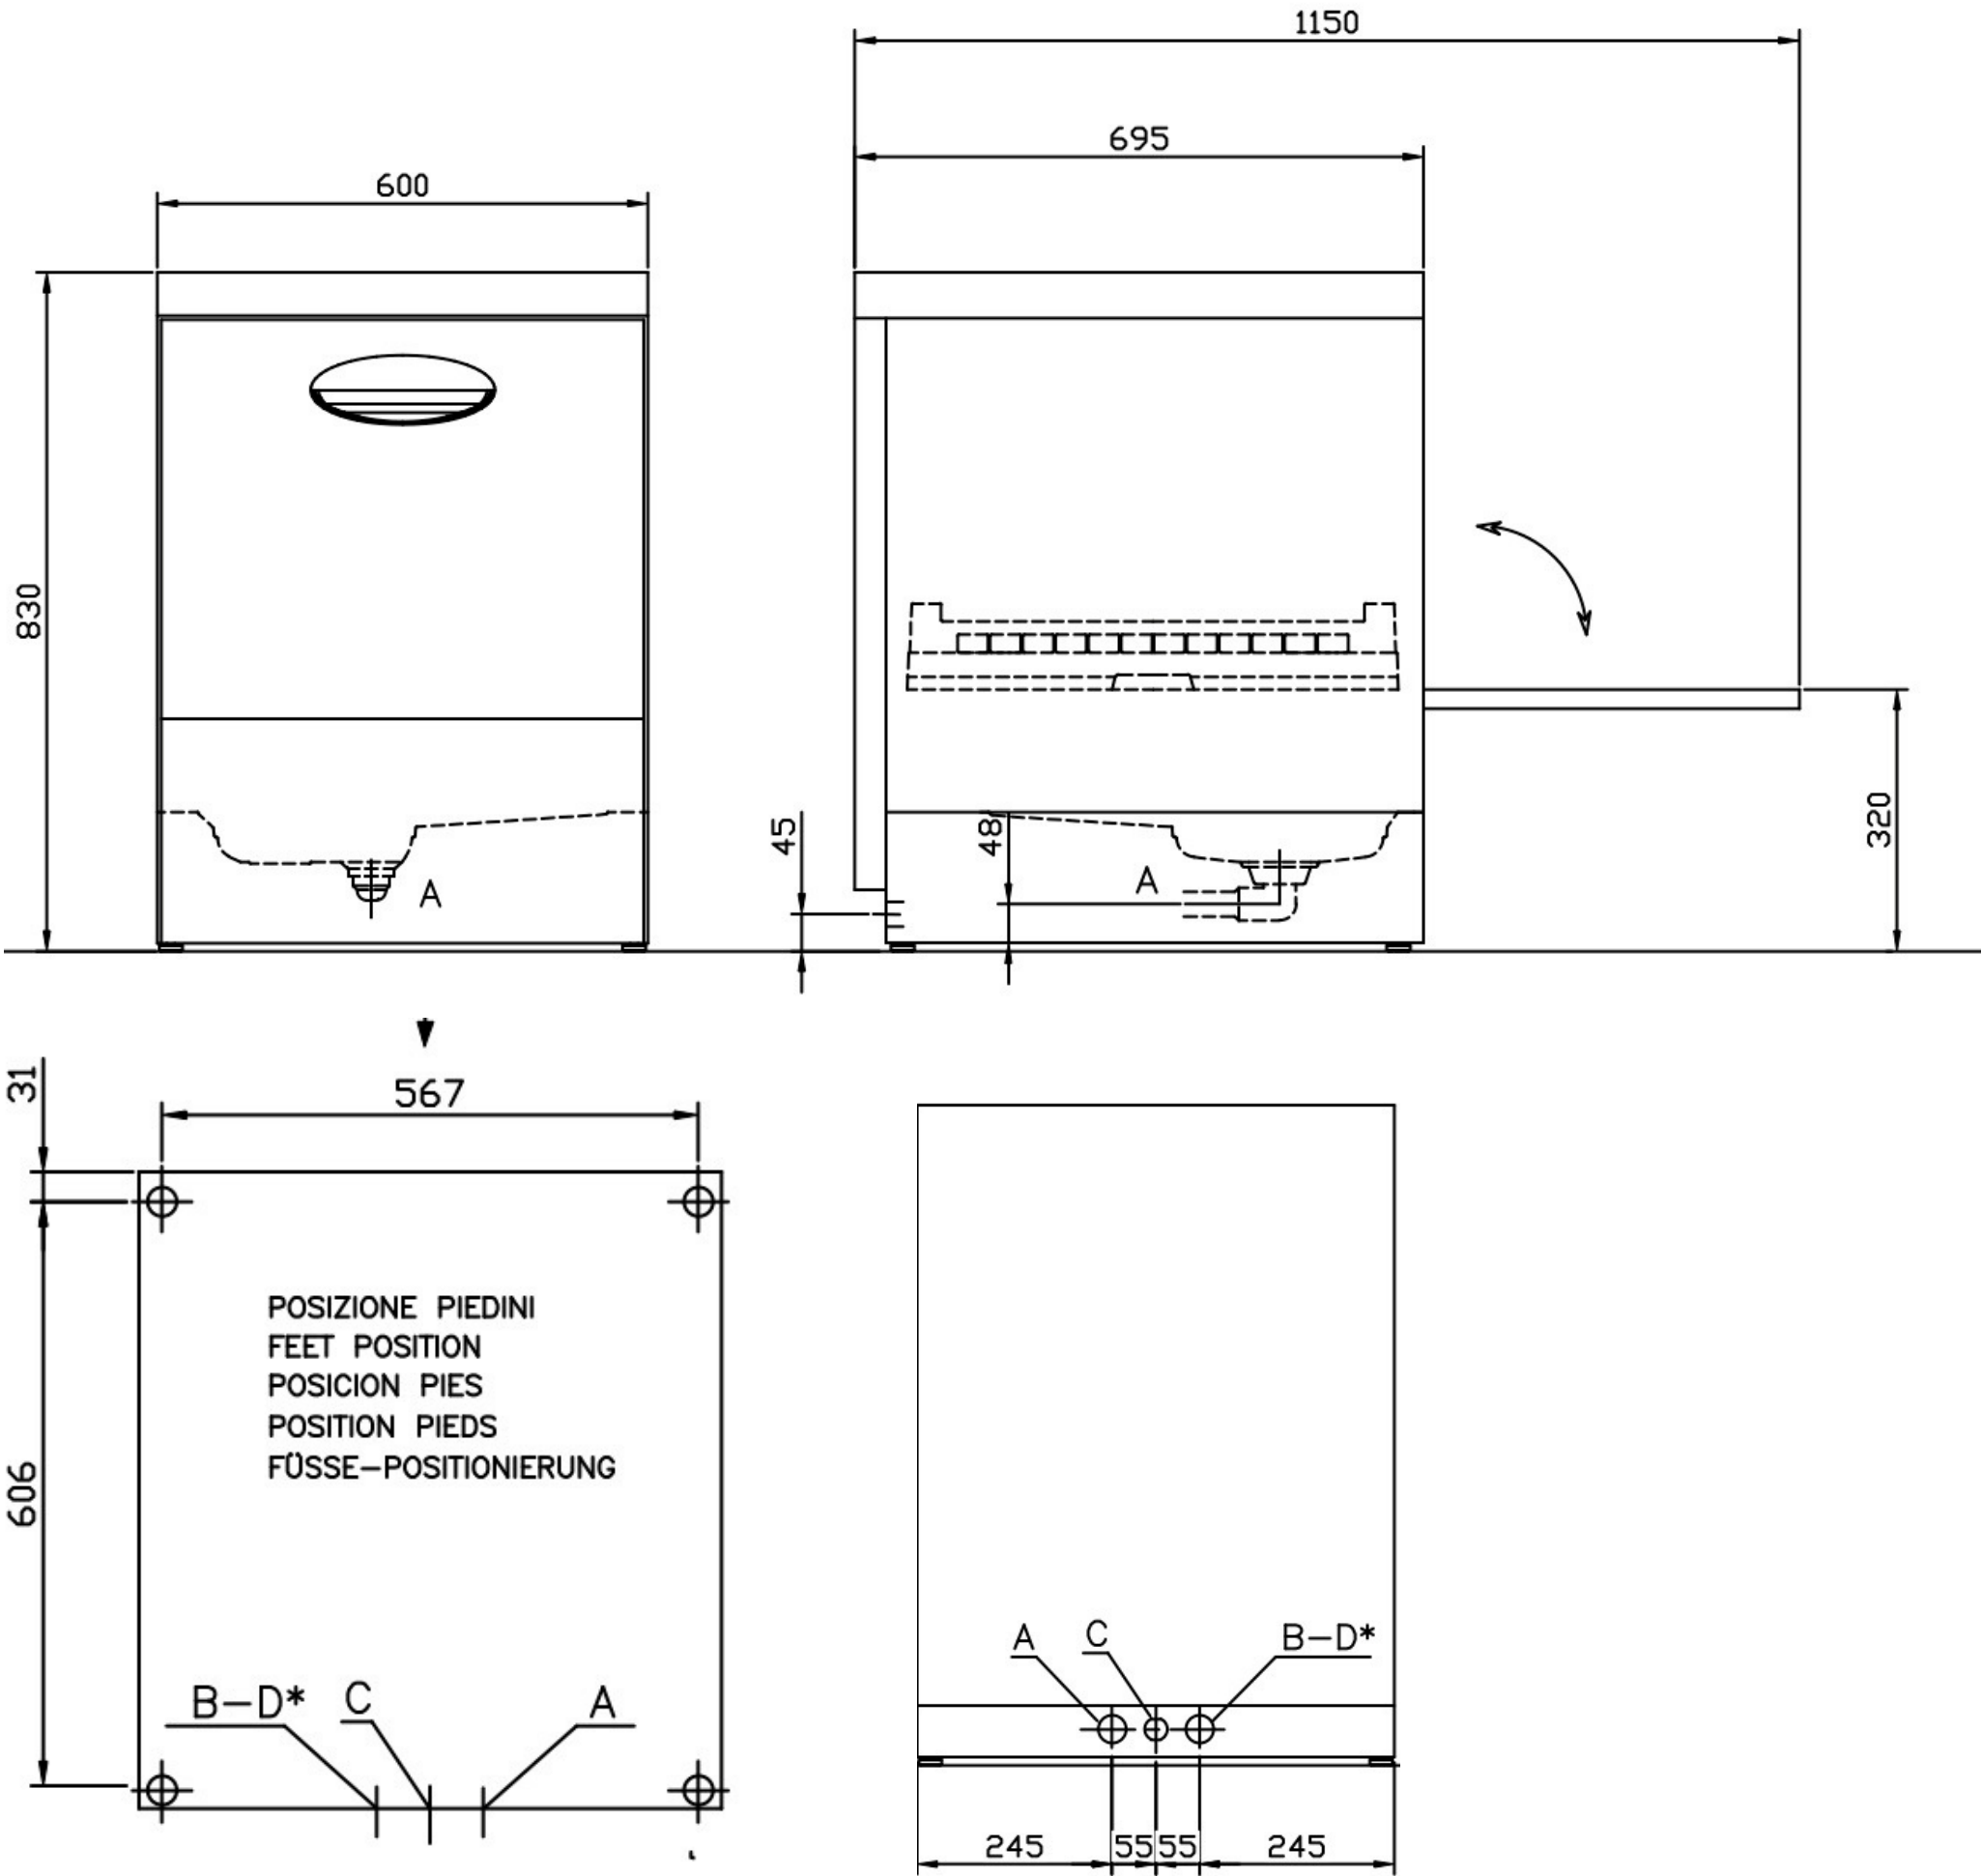

A	SCARICO VASCA – VIDANGE CUVE TANK DRAIN – TANKABLAUF
B	ENTRATA ACQUA – ARRIVEE EAU WATER INLET – WASSERZULAUF
C	ALLACCIAMENTO ELETTRICO – BRANCHEMENT ELECTRIQUE ELECTRICAL CONNECTION – ELEKTROANSCHLUSS
D*	ENTRATA ACQUA FREDDA – ARRIVEE EAU FROIDE COLD WATER INLET – KALTWASSERZULAUF
*	SOLO PER MACCHINE CON RISCIAQUO FREDDO ONLY FOR MACHINE WITH COLD RINSE SEULEMENT POUR MACHINE AVEC RINÇAGE FROID NUR FÜR MASCHINEN MIT KALTNACHSPÜLUNG

Le seguenti informazioni non vincolanti si riferiscono alle condizioni d'uso ideali delle macchine. I valori indicati possono variare a seconda delle condizioni di installazione e degli oggetti lavati: la scelta del ciclo e della velocità corretta in base alla quantità di sporco presente sulla superficie delle stoviglie è a discrezione dell'operatore, basandosi sui risultati di lavaggio e risciacquo ottenuti e da ottenere. A seconda delle condizioni locali (temperatura dell'acqua di ingresso / alimentazione elettrica), i valori qui indicati possono essere modificati. Il volume reale dell'acqua di risciacquo può variare a seconda delle condizioni locali. Comenda Ali Group srl si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto in qualsiasi momento senza preavviso.