

LES LAVE BATTERIE ÉCONOMIQUES ET PUISSANTS

Ligne PRIME

Grandes économies.
Grande puissance.



 **COMENDA**



Ligne PG





PRIME – LA SOLUTION PRATIQUE POUR UN LAVAGE PARFAIT.

Robustes et performants

Les lave batterie de la gamme PRIME repoussent les limites de l'efficacité et de la fiabilité.

Pensés pour un usage intensif, ils allient puissance de lavage, précision technologique et design ergonomique.

Rien ne leur résiste : graisses, résidus incrustés, ou ustensiles de grande taille — tout est nettoyé, désinfecté et prêt à reprendre du service.

La série PRIME travaille avec vous et pour vous, jour après jour.

Son secret ? Une performance constante, même dans les conditions les plus exigeantes.

Peu importe la forme, la matière ou le volume de vos batteries à traiter, la ligne PRIME s'adapte à votre rythme et à votre espace.

Donnez-lui une mission, elle la relèvera.



LAVE BATTERIE À CHARGEMENT FRONTAL

Conçus pour les petits espaces et les grandes performances, nos lave batterie à chargement frontal PG vous offrent des résultats optimaux

PG66 et PG66CRC

Lave batterie
triphasé
casier 650 x 700 mm,
hauteur de passage 650 mm



PG136 et PG136CRC

Lave batterie
triphasé
casier 1320 x 700 mm,
hauteur de passage 650 mm




RCD - RINSE CONTROL DEVICE

STANDARD

Le système RCD, de série sur tous les modèles, maintient le débit et la température de l'eau constants pendant tout le cycle de rinçage.

Les hautes températures de lavage et rinçage, avec des temps de contact conformes à la norme DIN10534, garantissent les plus hauts niveaux d'hygiène.

RCD: Comment fonctionne t-il ?

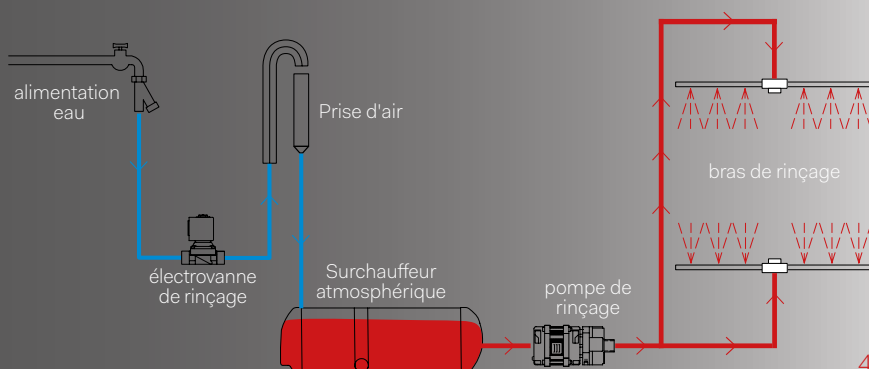

IDÉALES POUR :

HOPITAUX & EHPAD



COLLECTIVITÉS



TRAITEURS ET BOUCHERS



TRANSPORTS MARITIMES



HO.RE.CA.



PÂTISSERIES ET BOULANGERIES



CUISINES CENTRALES



GRANDES SURFACES





CARACTÉRISTIQUES

ROBUSTESSE

- **Carrosserie double paroi** en acier inox AISI 304
- **Porte contrebalancée double paroi** avec système de ressorts réglables
- **Poignée ergonomique** en acier inox
- **Intercalaires en inox** adaptés aux différentes tailles de bacs



FLEXIBILITÉ

- **Hauteur de chargement:** passage utile de 650 mm
- Dimensions casiers : **650 x 700mm (PG66)** et **1320x700mm (PG136)**
- **4 modèles disponibles**
- Configurations à **chargement frontal**



HYGIÈNE

- **Filtres** en acier inox facilement extractibles
- Cuve et chambre de lavage aux angles arrondis pour garantir une hygiène maximale
- Enceinte de lavage **libre de toute tuyauterie**
- Cuves embouties et pompes autovidangeables
- Cycle d' **autolavage** de série.



SÉCURITÉ

- **Micro interrupteur** magnétique d'arrêt de cycle, en cas d'ouverture accidentelle de la porte
- **ThermoStop**: garantit que la bonne température de rinçage est atteinte
- Système d'évacuation des buées **en partie haute**
- **Filtre de sécurité** sur l'aspiration de pompe



Ligne PG

SYSTÈME DE LAVAGE ET RINÇAGE

DE SÉRIE

LES LAVE BATTERIE COMPACTS

- **Tourniquet de lavage** en acier inox à 4 bras avec jets imprimés et bouchons d'inspection
- **Tourniquet de rinçage** en acier inox à 2 bras avec jets en acier inox
- Couverture totale de la cuve avec un **filtre plat et un panier filtre** pour collecter les déchets
- **Pompe** de lavage de 3 kW
- **RCD** de série





PANNEAU DE COMMANDE

DE SÉRIE

- **Ecran OLED** avec touches sensibles et affichage digital des températures
- Visualisation de l'état d'avancement du cycle
- **4 programmes de lavage** personnalisables (court - standard - long - intensif)
- **Compteur total des cycles effectués**
- **Bouton START** avec fonctionnement intuitif qui utilise différentes couleurs pour indiquer l'état de la machine
- Il permet de programmer **le démarrage du cycle** de lavage à la fermeture de la porte ou par touche tactile

Remplissage



Prête pour le service



En fonction



Alarme



STANDARD

LAVEUSES À CHARGEMENT FRONTAL

Pratiques et extrêmement intuitives pour chaque opérateur, elle sont conçues **pour garantir une ergonomie maximale :**





MODELES AVEC CRC


PG66CRC ET PG136CRC

RECUPERATEUR DE CHALEUR -CRC

Il exploite la chaleur générée pour réchauffer l'eau d'alimentation et permettre ainsi une alimentation en eau froide de la machine sans aucune augmentation de sa puissance installée.

La réduction des buées émises garantit également un environnement de travail plus confortable pour l'utilisateur.

Moins d'eau et moins d'énergie, tout cela à un impact significatif sur votre activité et vos profits.

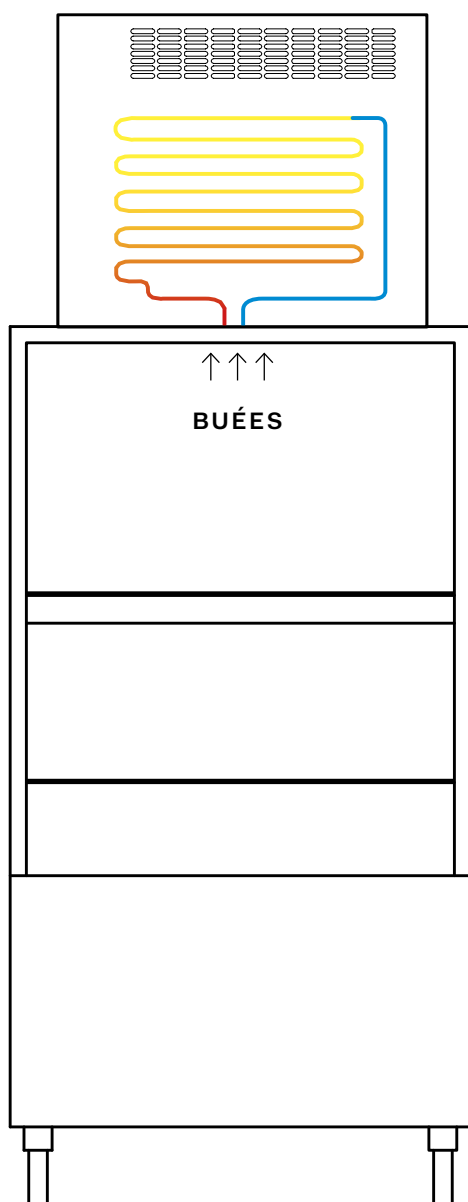

-31%
energie
⚡

COMPLETEZ VOTRE LAVEUSE

OPTION

INTERCALAIRES

Pour qu'une laveuse fonctionne au mieux, il est important d'utiliser les bons accessoires.

Chez Comenda nous mettons à disposition une gamme complète d'inserts pour chaque type et forme de vaisselle.

Ils permettent de positionner les containers en toute sécurité, laissant le maximum d'espace pour le passage de l'eau.



DOSEURS DE PRODUITS

Un bon résultat de lavage passe impérativement par un dosage optimal des produits détergents.

Les doseurs peristaltiques Comenda pour les produits liquides sont simples à utiliser et spécialement étudiés pour optimiser les consommations.





Ligne PG

TOUJOURS À VOS COTÉS

Depuis 1963, nous avons une seule priorité: **aider nos clients à trouver la solution de lavage parfaite pour optimiser les flux de travail, réduire les coûts d'exploitation, tout en assurant des résultats brillants et les normes d'hygiène et de sécurité les plus élevées.**

Depuis toujours, nous proposons une gamme de produits complète et en constante évolution: Des petits lave-verres aux grandes laveuses à avancement, en passant par les laves batterie et les solutions de traitement des déchets : nous mettons un point d'honneur à garantir efficacité, robustesse et fiabilité.

Le service offert est complet: de la conception à la **production**, de la **vente** au service **après-vente** réalisé par des distributeurs agréés et par notre service technique, vous pouvez compter sur des produits simples à installer et faciles à entretenir.



Expérience, innovation et simplicité : Comenda, l'entreprise fondatrice du Groupe Ali, propose des machines pour le lavage professionnel de la vaisselle "Made in Italie".



UNE ASSISTANCE À PORTÉE DE CLIC

Nos produits sont conçus pour faciliter et accélérer le travail des techniciens de maintenance.

L'innovante application "App Comenda" avec son "QR code" aide à obtenir un service après vente rapide et efficace.

Il suffit à l'utilisateur de flasher le QR code de sa machine pour accéder directement au matricule et à la notice d'instructions. Une fois son inscription validée, le technicien agréé peut télécharger immédiatement les divers manuels, les schémas électriques et hydrauliques ainsi que tous les éclatés des pièces détachées.

Tout est facile et à portée de clic.



ASSISTANCE TECHNIQUE

Pas de temps à perdre, votre activité ne peut s'arrêter.

Fiabilité maximale du produit et besoin d'entretien minimal : tous les composants sont facilement repérables et remplaçables. Ils sont idéalement positionnés pour un accès immédiat.

Pour Comenda, un service d'assistance technique efficace commence à la conception du produit.



Nos distributeurs agréés sont prêts à intervenir avec rapidité et efficacité.



FORMATION

La formation technique de nos revendeurs joue un rôle crucial dans notre activité : Sur demande, nos distributeurs agréés peuvent suivre une formation poussée sur nos laveuses pour gagner en efficacité !





DONNÉES TECHNIQUES

PRIME PG

Chargement frontal

	PG66	PG66CRC	PG136	PG136CRC
DIMENSIONS EXTERNES (AxBxC) (mm)	840 x 900 x 1915	840 x 900 x 2190	1510 x 900 x 1915	1510 x 900 x 2190
ENCOMBREMENT PORTE OUVERTE (DxD1) (mm)	840 x 1240 x 2190	840 x 1240 x 2190	1510 x 1240 x 2190	1510 x 1240 x 2190
DIMENSIONS CASIERS (mm)	650 x 700	650 x 700	1320 x 700	1320 x 700
PASSAGE UTILE (E) (mm)	650	650	650	650
ALIMENTATION ELECTRIQUE (V)	400V/3N/50 Hz	400V/3N/50 Hz	400V/3N/50 Hz	400V/3N/50 Hz
DURÉE DES CYCLES DE LAVAGE (sec)	120/240/360/480	120/240/360/480	120/240/360/480	120/240/360/480
DÉBIT THÉORIQUE (casiers/h)	30/15/10/8	30/15/10/8	30/15/10/8	30/15/10/8
CONSOMMATION D'EAU DE RINÇAGE (l)	6	6	8	8
RÉSISTANCE CUVE (kW)	6	6	9	9
RÉSISTANCE SURCHAUFFEUR (kW)	9	6	14	9
CAPACITÉ CUVE (l)	60	60	100	100
POMPE DE LAVAGE (kW)	3	3	3+3	3+3
PUISSANCE INSTALLÉE (kW)	12	9	20	15

- Débit théorique: Il peut varier en fonction des équipements et des raccordements.

DE SÉRIE

- RCD

OPTIONS

- kit pompe de vidange
- kit doseur de produit liquide de lavage et rinçage
- Voltage spécial sur demande




FICHES TECHNIQUES


PRIME PG

Chargement frontal

PG66

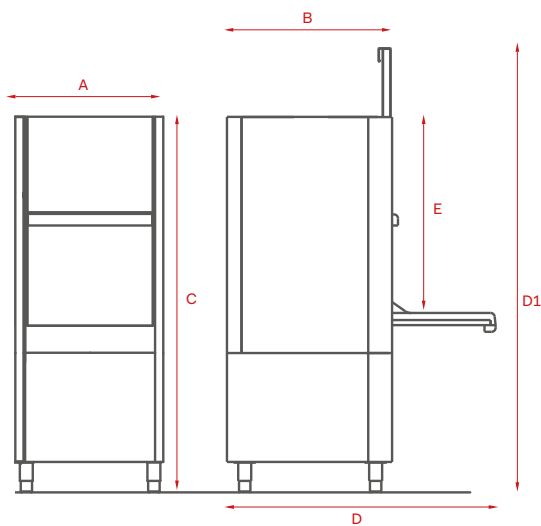

PG136

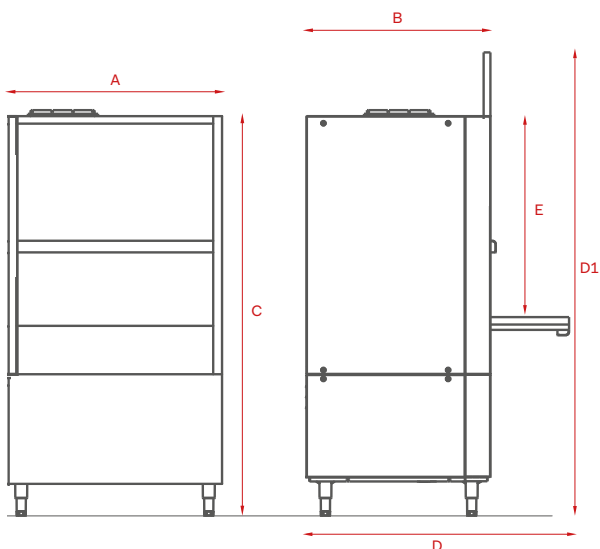

La hauteur de la laveuse (C) avec CRC - Récupérateur de chaleur augmente de 300 mm



CONTACT

Comenda

17-19 Avenue Gaston Monmousseau
93240 Stains
France
T 01 48 21 63 25
info@alicomenda.fr
www.comenda.fr

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence



Usine avec système de gestion qualité/environnement certifié
selon les normes ISO9001 et ISO14001:2015.