



GAMME EQUILYBRA

EC44CRC

LAVEUSE À CAPOT

DESCRIPTION

Laveuse à capot panneau de commande électromécanique. Alimentation électrique 380-415V 3N~ 50Hz. Deux cycles de lavage. Doseurs péristaltiques pour le produit de rinçage et le détergent inclus de série. Casier 500x500 mm. Installation linéaire ou en angle. Condenseur récupérateur

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

ROBUSTESSE

- Chambre de lavage en acier inox AISI 304
- Panneau arrière
- Panneaux inférieurs démontables sur les quatre cotés

SÉCURITÉ

- Dispositif d'arrêt du cycle en cas d'ouverture accidentelle de la porte
- ThermoStop : garantit que la température correcte de rinçage soit atteinte

TOUT SOUS CONTRÔLE

- **Panneau de commande électromécanique:** intuitif et universel, il permet aux opérateurs de choisir entre deux cycles de lavage - court ou intense - en fonction du niveau de salissure
- **Ecran avec thermomètres digitaux:** indique les températures de lavage et de rinçage en temps réel, garantissant le respect total des protocoles HACCP
- Le compte à rebours à la fin du cycle et l'affichage des codes d'erreur permettent un diagnostic rapide et la résolution de tout problème, minimisant ainsi les temps d'inactivité
- Le nouveau design du compartiment technique de la laveuse optimise l'espace intérieur et repositionne idéalement les composants
- Démarrage du cycle à la fermeture du capot

HYGIÈNE

- **WRIS®2+:** Système de lavage et de rinçage intégré
- **Cuve à fond moulé,** incliné vers l'évacuation et bords arrondis
- **Contrôle électronique des températures**
- **Triple système de filtration pour les modèles à capot:** Filtration multiple en surface de la cuve en polypropylène, filtre de collecte dans la cuve en polypropylène et filtre d'aspiration de la pompe
- **Grille porte-casier amovible**

SYSTÈME HYDRAMASTER

- Ce composant intelligent coordonne parfaitement les différents éléments hydrauliques, tels que les pompes, les bras de lavage et les capteurs, afin d'assurer un flux d'eau optimal et uniforme.

EC44CRC

CRC2

Le CRC2 récupérateur/condenseur de chaleur utilise la chaleur générée pour chauffer l'eau d'arrivée. Il permet de faire fonctionner la machine à l'eau froide, sans avoir besoin d'augmenter la puissance installée. Il récupère les buées générées par la laveuse pour ce qui améliore l'environnement en laverie.

DOTATIONS STANDARDS

CASIERS ET INSERTS

- P12/18: 1 Casier en polypropylène 12 assiettes creuses ou 18 assiettes plates
- CB : Casier base pour objets divers, h. 75 mm
- G : Godet à couverts



P 12/18



CB



G

ACCESSOIRES EN OPTION

- Kit pompe de vidange (fourni séparément)
- Tensions spéciales sur demande
- Adoucisseur – externe
- Tables d'entrée/sortie

EC44CRC


DONNÉES TECHNIQUES

	DIMENSIONS EXTERNES	596 x 740 x 1899 (AxBxC) mm
	ENCOMBREMENT CAPOT OUVERT	1965 (D) mm
	PASSAGE UTILE	440 (E) mm
	DIMENSIONS CASIER	500 x 500 mm
	ALIMENTATION ELECTRIQUE	380-415V 3N~ 50Hz
	DUREE DU CYCLE DE LAVAGE	90/120"
	PRODUCTION MAXIMALE ALIMENTATION EN EAU FROIDE 15°C 	30 casiers/h
	CONSOMMATION EAU DE RINCAGE	2,6 l /casier
	RESISTANCE CUVE	2 kW
	RESISTANCE SURCHAUFFEUR	5 kW
	CAPACITE CUVE	32 l
	POMPE DE LAVAGE	0,66 kW
	PUISSANCE INSTALLEE	7,66 kW
	BRUIT	61 dB(A)
	POIDS	108 kg

Les valeurs indiquées peuvent varier en fonction des conditions d'installation et de la charge utilisée.
Ali Comenda se réserve le droit de modifier les données des machines et des accessoires sans préavis.

EC44CRC

DESSINS TECHNIQUES

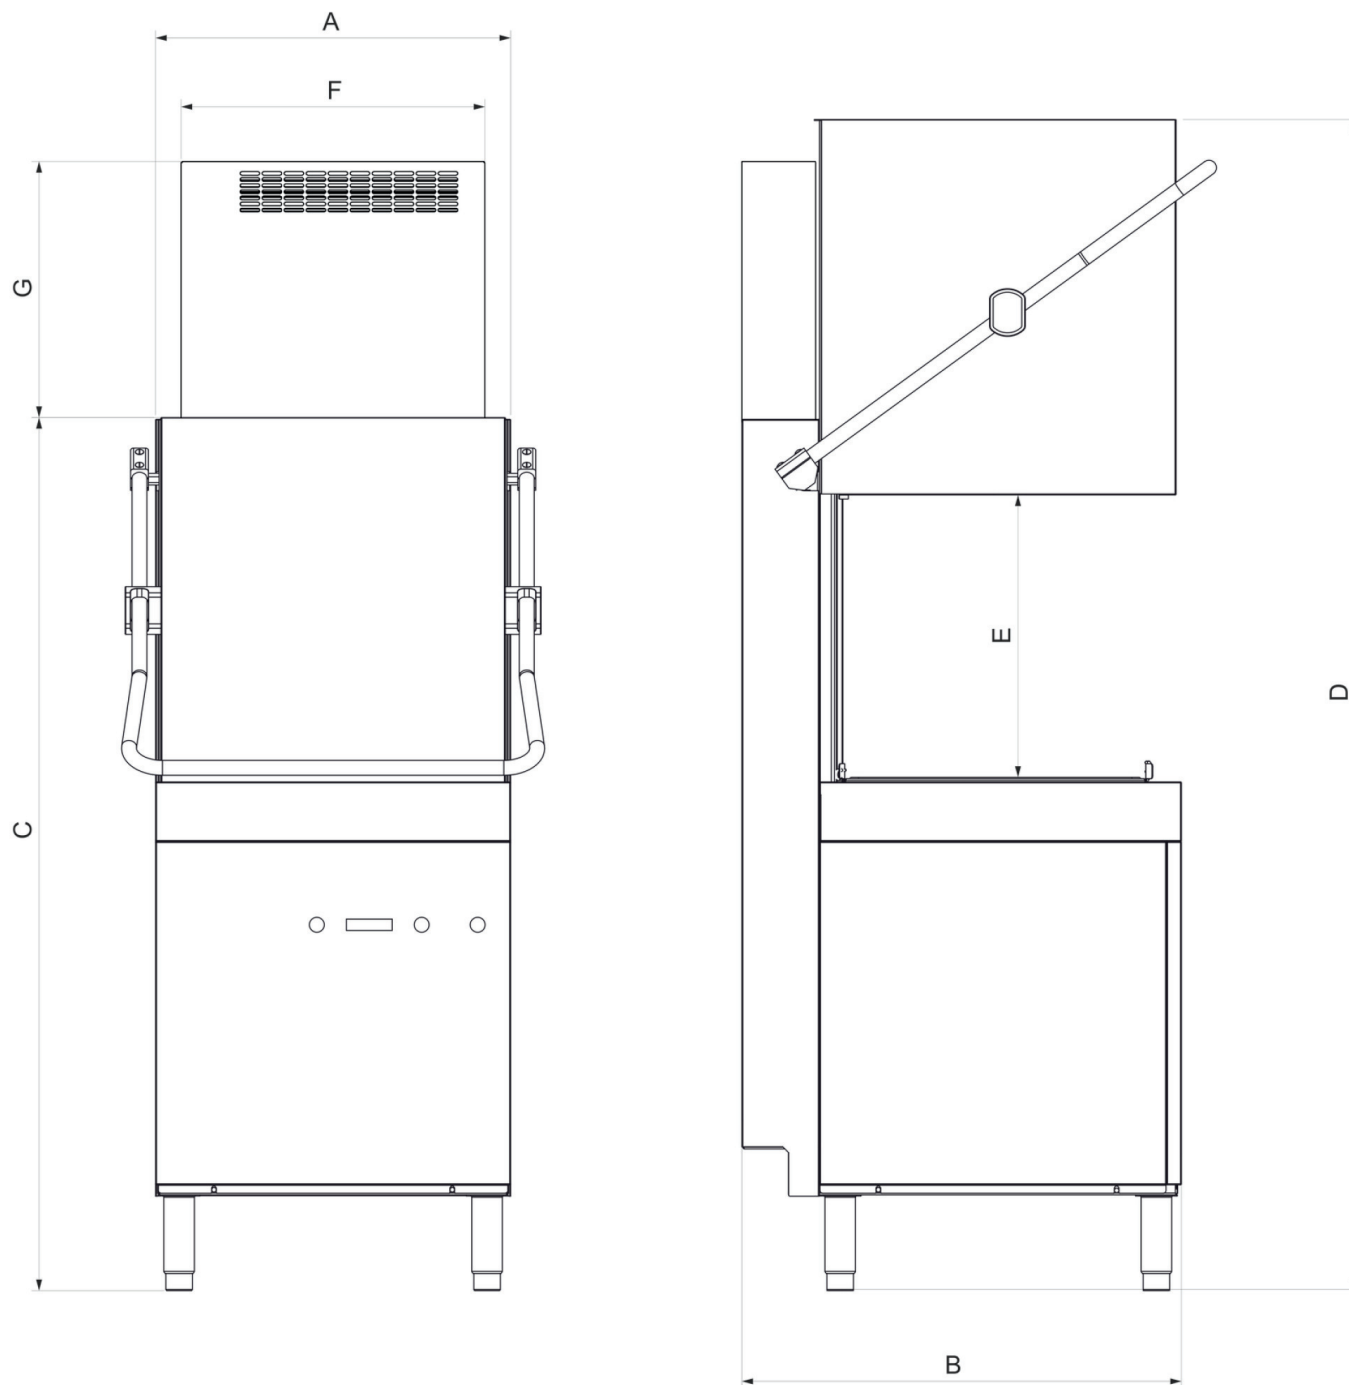

EC44 CRC2

